Produkt: AGAT CLEAN ISO LED CRI95 14400 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600
Index: 19.3232.0012.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 11953 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 111 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt**
Familie	**AGAT CLEAN ISO LED CRI95**
Type	**AGAT CLEAN ISO LED CRI95 14400 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600**
Index	**19.3232.0012.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**14920**
LED-Leistung [W]	**99**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**11953**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**111**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**108**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

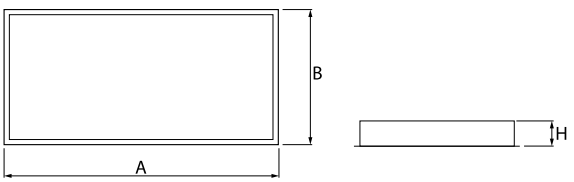

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**1196 x 596 x 76**
Abmessungen M625 [mm]	**1246 x 621 x 76**
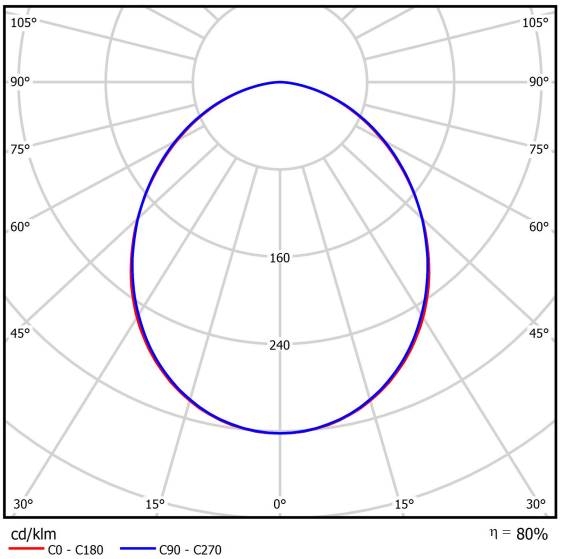
Lichtverteilung