

Produkt: AGAT CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 10800 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600
Index: 19.3233.0009.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 67 mm. Abdeckung: SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9259 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt
Familie	AGAT CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95
Type	AGAT CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 10800 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600
Index	19.3233.0009.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	11190
LED-Leistung [W]	74
Leuchtenlichtstrom [lm]	9259
Gesamtleistungsaufnahme [W]	83
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	112
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>95
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

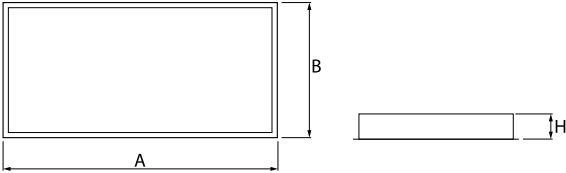

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	1196 x 596 x 67
Abmessungen M625 [mm]	1246 x 621 x 67

Lichtverteilung

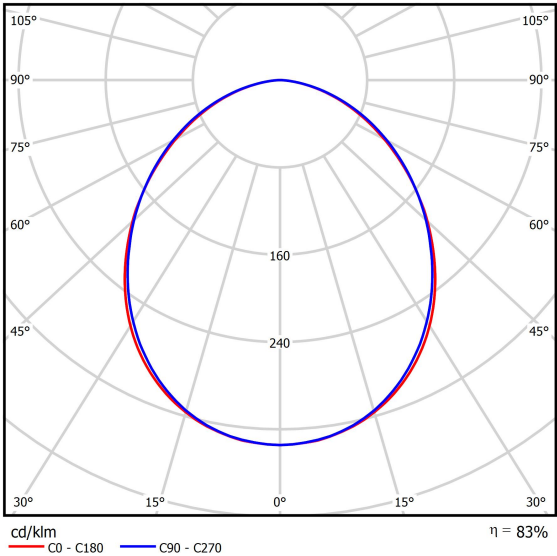

Zubehör

Index	6BZBO60980
Type	Saugnapf

