Produkt: RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 5400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 620x620
Index: 19.3234.0011.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4629 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 110 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt**
Familie	**RUBIN CLEAN ISO LED CRI95**
Type	**RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 5400 SHMR E IP65 940 KRG3K / 620x620**
Index	**19.3234.0011.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5595**
LED-Leistung [W]	**37**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4629**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**42**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**110**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>95**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

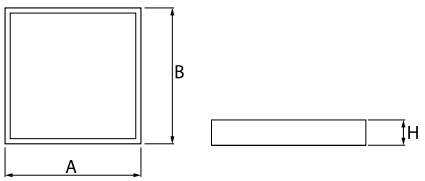

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**620 x 620 x 78**
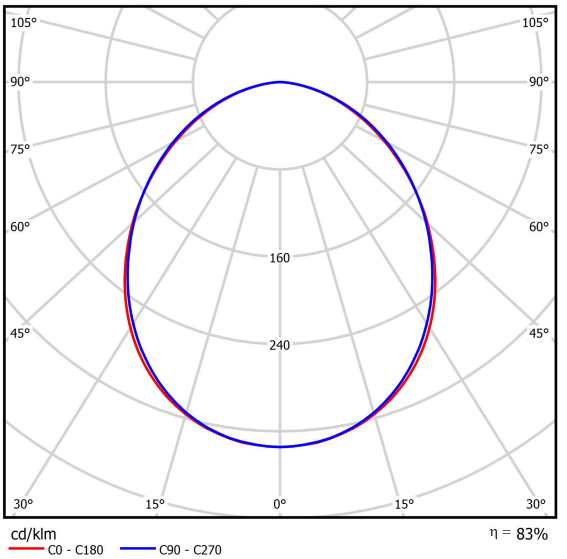
Lichtverteilung