

**Produkt:** RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 10800 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600

**Index:** 19.3235.0010.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1174 x 574 x 69 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8965 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus Verbundglas – Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen.

## Produktmerkmale


|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Anbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt                                |
| Familie   | RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95  |
| Type      | RUBIN CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 10800 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600 |
| Index     | 19.3235.0010.34   |



## Technische Daten


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 11190                                  |
| LED-Leistung [W]              | 74                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 8965                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 83                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 108                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >95                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

## Technische Daten

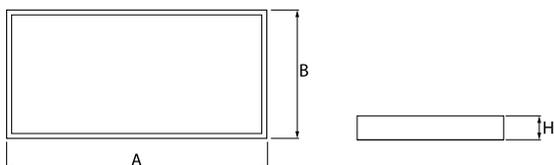

|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                 |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech   |
| Leuchtenfarbe       | weiß   |
| Abdeckung           | SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08   |
| Abmessungen [mm]    | 1174 x 574 x 69                                    |

## Lichtverteilung

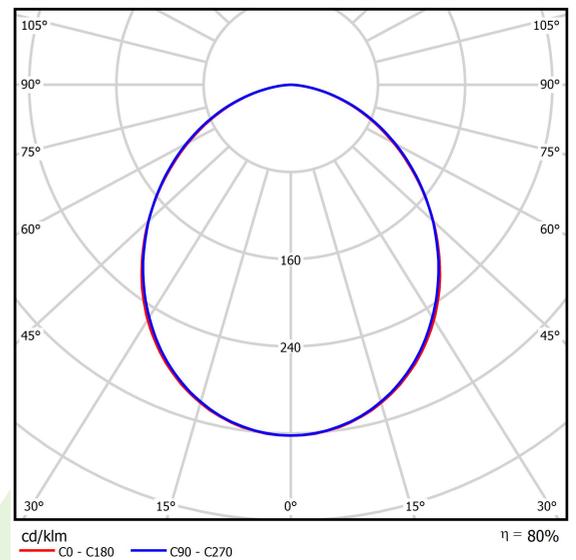

## Zubehör

Index 6BZBO60980

Type Saugnapf

