

Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 840 / 600X600

Indeks: 19.3236.0004.34



Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Informacje o produkcie


Kategoria	Compact
Rodzina	AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT
Nazwa	AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 840 / 600X600
Indeks	19.3236.0004.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8236
Moc LED [W]	49
Strumień oprawy [lm]	6050
Moc oprawy [W]	55
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	110
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)

Dane mechaniczne

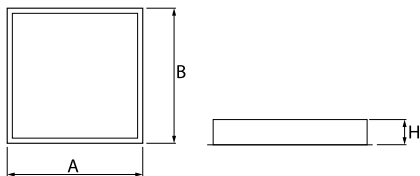

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	6
Wymiary [mm]	595 x 595 x 75


Fotometria

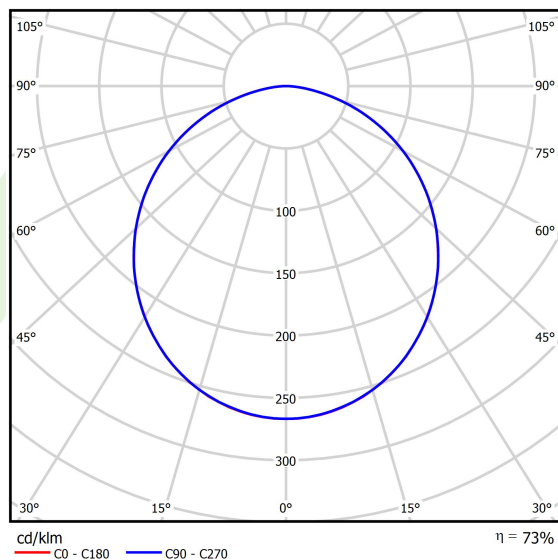

Akcesoria

Indeks	2C1A7392-34R
Nazwa	EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Zdjęcie



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024