Produkt: AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 SHM E IP65 840 / 1200X300
Index: 19.3236.0005.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1195 x 295 x 75 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6862 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Lichtausbeute: 125 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT**
Type	**AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 SHM E IP65 840 / 1200X300**
Index	**19.3236.0005.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8236**
LED-Leistung [W]	**49**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6862**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**55**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**125**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

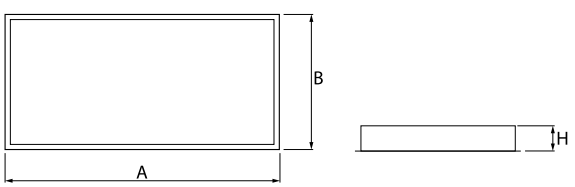

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**SHM (gehärtetes mattes Glas)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK08**
Abmessungen [mm]	**1195 x 295 x 75**
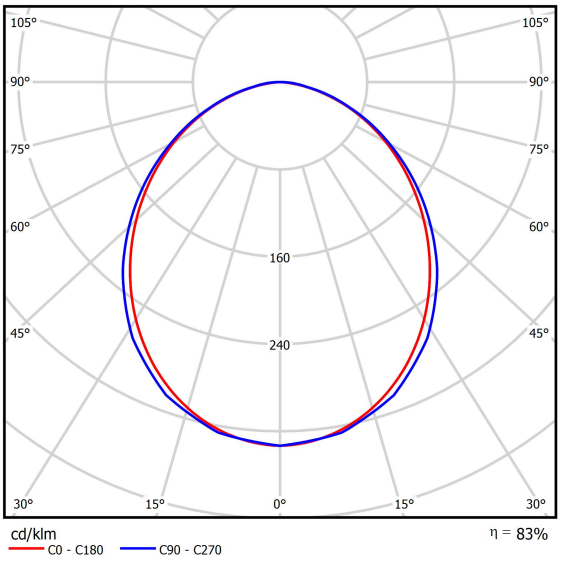
Lichtverteilung