Produkt: AMETYST NEW LED COMPACT 2000 PC E IP65 840
Index: 19.3237.0002.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø356 x 76 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1489 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13 W. Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**AMETYST NEW LED COMPACT**
Type	**AMETYST NEW LED COMPACT 2000 PC E IP65 840**
Index	**19.3237.0002.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2059**
LED-Leistung [W]	**12**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1489**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**13**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**115**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 112° / 112°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

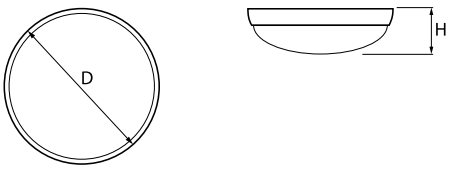

Montageart	**Deckenmontage oder Wandmontage**
Leuchtenkörper	**Polycarbonat**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK10**
Gewicht [kg]	**1,12**
Abmessungen [mm]	**Ø356 x 76**
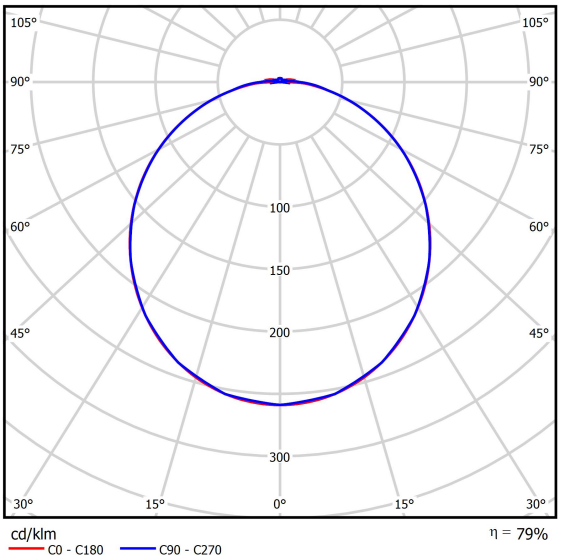
Lichtverteilung