

**Produkt:** BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 E 33 IP20/44 840

**Index:** 19.3238.0002.33



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø100 x 75 mm. Abdeckung: PMMA transparent. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1644 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>BERYL NEW LED COMPACT</b>
Type	<b>BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 E 33 IP20/44 840</b>
Index	<b>19.3238.0002.33</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>1880</b>
LED-Leistung [W]	<b>12</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>1644</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>14</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>117</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 38,2° / 38,8°</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP20/44</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>50000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten

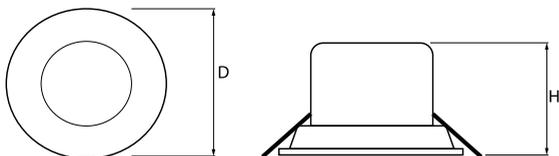

Montageart	<b>Einbauleuchte für Deckenmontage</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9010 (weiß)</b>
Abdeckung	<b>PMMA transparent</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>
Gewicht [kg]	<b>0,23</b>
Abmessungen [mm]	<b>Ø100 x 75</b>
Einbaudurchmesser [mm]	<b>Ø85</b>

## Lichtverteilung

