

Produkt: BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 830
Index: 19.3238.0003.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø100 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1279 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 91 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	BERYL NEW LED COMPACT
Type	BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 830
Index	19.3238.0003.33




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1810
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1279
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	91
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 85,2° / 83,8°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9010 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,24
Abmessungen [mm]	Ø100 x 75
Einbaudurchmesser [mm]	Ø85

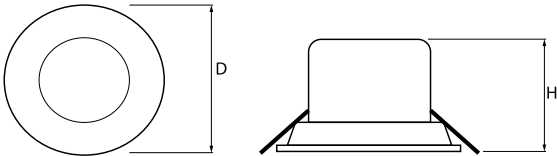

Lichtverteilung

