

Produkt: BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 840

Index: 19.3238.0004.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø100 x 75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1328 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 95 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Compact |
| Familie | BERYL NEW LED COMPACT |
| Type | BERYL NEW LED COMPACT O-1 1600 PLX E 33 IP20/44 840 |
| Index | 19.3238.0004.33 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 1880 |
| LED-Leistung [W] | 12 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1328 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 14 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 95 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 85,2° / 83,8° |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/44 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Lx/By | L70/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |

Technische Daten

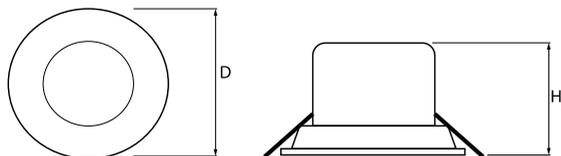

| | |
|------------------------|--|
| Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9010 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 0,23 |
| Abmessungen [mm] | Ø100 x 75 |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø85 |

Lichtverteilung

