Produkt: BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 MICRO-PRM E 34 840
Index: 19.3239.0037.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø108 x 175 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2129 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20 W. Lichtausbeute: 106 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**BERYL SURFACE LED COMPACT**
Type	**BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 MICRO-PRM E 34 840**
Index	**19.3239.0037.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2807**
LED-Leistung [W]	**17**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2129**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**20**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**106**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**85**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 53,6° / 57°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**83000**
Lx/By	**L90/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Deckenmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1**
Abmessungen [mm]	**Ø108 x 175**
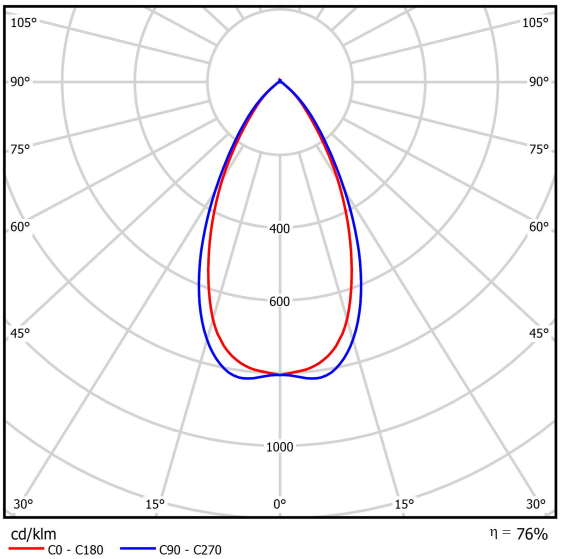
Lichtverteilung