

Produkt: LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1 1800 E IP54 840  
Index: 19.3241.0002.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 55 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 36000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1222 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Lichtausbeute: 68 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E).Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                                 |
| Familie   | LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1                 |
| Type      | LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V1 1800 E IP54 840 |
| Index     | 19.3241.0002.34                                         |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1800                                     |
| LED-Leistung [W]              | 15                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1222                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 18                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 68                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 119,8° / 120,4° |
| Schutzklasse                  | II                                       |
| Schutzart                     | IP54                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 36000                                    |
| Lx/By                         | L70/B10                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

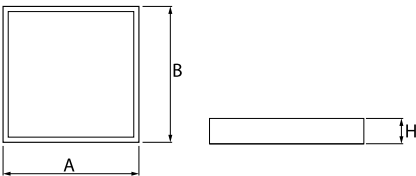

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage oder Wandmontage    |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                      |
| Leuchtenfarbe       | weiß                              |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                              |
| Gewicht [kg]        | 0,95                              |
| Abmessungen [mm]    | 280 x 280 x 55                    |

## Lichtverteilung

