Produkt: METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 840 / L-1500
Index: 19.3244.0005.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1454 x 207 x 71 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4630 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40 W. Lichtausbeute: 116 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**METEOR LED COMPACT**
Type	**METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 840 / L-1500**
Index	**19.3244.0005.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6100**
LED-Leistung [W]	**36**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4630**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**40**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**116**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 110,4° / 121°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PMMA opal**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,3**
Abmessungen [mm]	**1454 x 207 x 71**
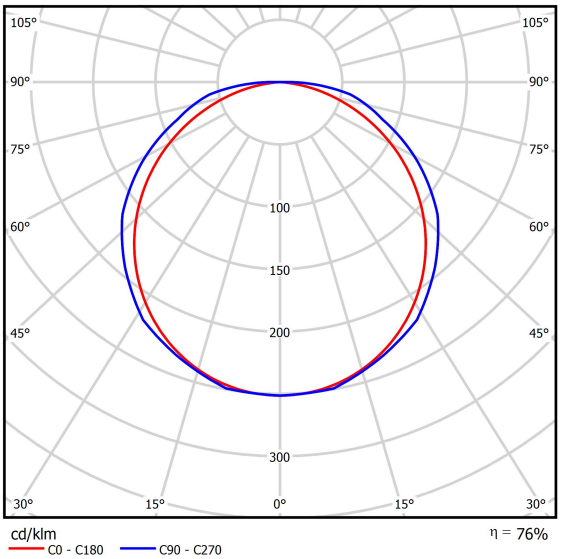
Lichtverteilung