

Produkt: RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 PLX E 21 840 / 600X600  
Index: 19.3248.0002.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 595 x 595 x 54 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 5890 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 55 W. Lichtausbeute: 107 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                            |
| Familie   | RUBIN LOOK LED COMPACT                             |
| Type      | RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 PLX E 21 840 / 600X600 |
| Index     | 19.3248.0002.21                                    |



Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 8236                                     |
| LED-Leistung [W]              | 49                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 5890                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 55                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 107                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP40                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 50000                                    |
| Lx/By                         | L70/B50                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten

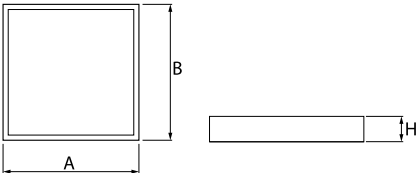

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                          |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                        |
| Gewicht [kg]        | 4,1                                         |
| Abmessungen [mm]    | 595 x 595 x 54                              |

Lichtverteilung

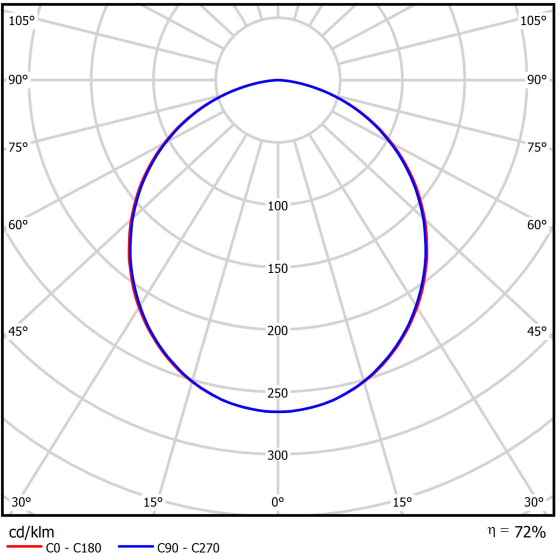

Zubehör

Index 6E1-500KW21K-3Y  
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 21  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y



Index 6E1-500KWAN1P-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

