

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500 MICRO-PRM E 34 830  
Index: 19.3249.0001.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 365 x 365 x 50 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 73000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1810 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12 W. Lichtausbeute: 151 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                               |
| Familie   | RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT                         |
| Type      | RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 2500 MICRO-PRM E 34 830 |
| Index     | 19.3249.0001.34                                       |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2260                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 11                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1810                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 12                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 151                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 5                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP40                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 73000                                  |
| Lx/By                                        | L70/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                     |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                             |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                        |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]    | 365 x 365 x 50                         |

Lichtverteilung

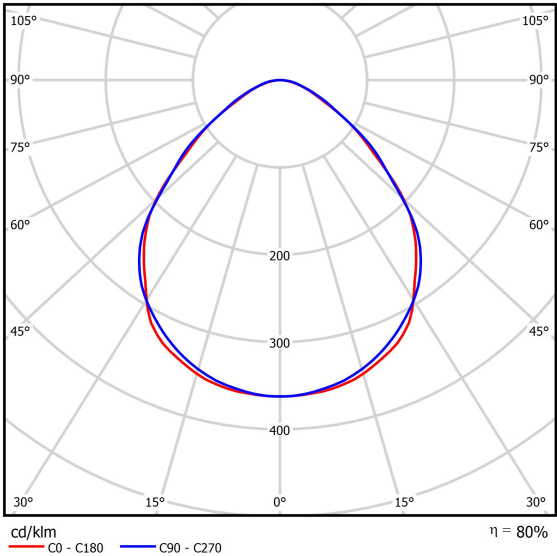

Zubehör

Index 6E1-500KW34K-3Y  
Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
TYPE-Y



Index 6E1-500KW341P-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

