

**Produkt:** RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 21 830**Index:** 19.3249.0009.21

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 365 x 365 x 50 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 73000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2219 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18 W. Lichtausbeute: 123 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT</b>
Type	<b>RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000 PLX E 21 830</b>
Index	<b>19.3249.0009.21</b>



## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>2934</b>
LED-Leistung [W]	<b>15</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>2219</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>18</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>123</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>5</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP40</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>73000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten

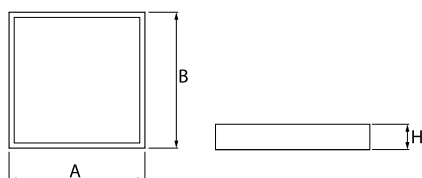

Montageart	<b>Anbau an der Decke</b>
Leuchtenkörper	<b>Stahlblech</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)</b>
Abdeckung	<b>PLX (PMMA opal)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>
Gewicht [kg]	<b>2,1</b>
Abmessungen [mm]	<b>365 x 365 x 50</b>

## Lichtverteilung

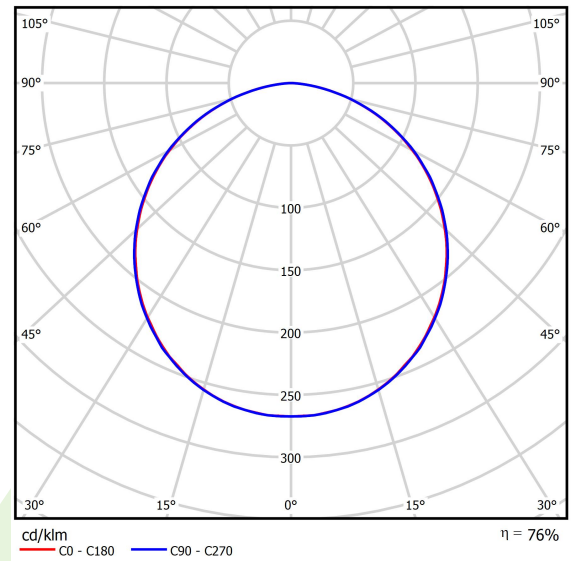

## Zubehör


Index 6E1-500KW21K-3Y

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 21  
 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET  
 TYPE-Y



Index 6E1-500KWAN1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24  
 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
 WIRE 1-POINT

