Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 21 840
Index: 19.3249.0014.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 365 x 365 x 50 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 73000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 3365 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Lichtausbeute: 135 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT**
Type	**RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 21 840**
Index	**19.3249.0014.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4200**
LED-Leistung [W]	**21**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3365**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**25**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**135**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**73000**
Lx/By	**L70/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten

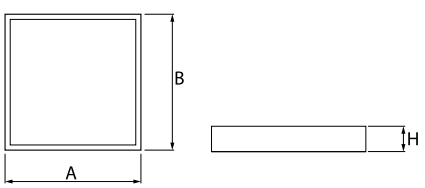

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,02**
Abmessungen [mm]	**365 x 365 x 50**

Lichtverteilung

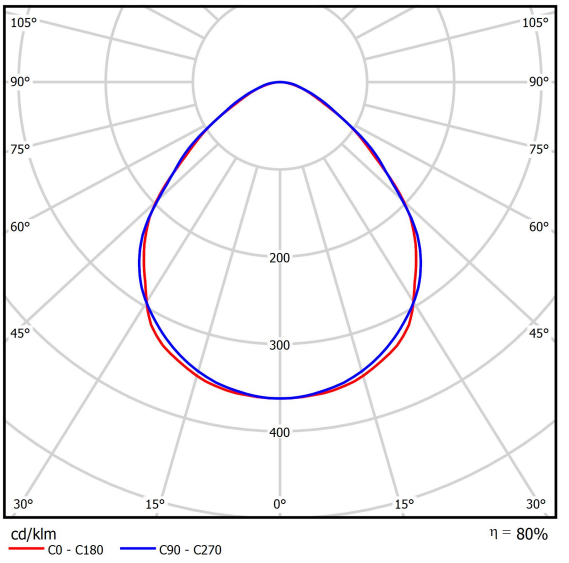

Zubehör

Index	6E1-500KW21K-3Y
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 21 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y



Index	6E1-500KWAN1P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT