


**Produkt:** RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E PIR 34 840

**Indeks:** 19.3249.0018.34

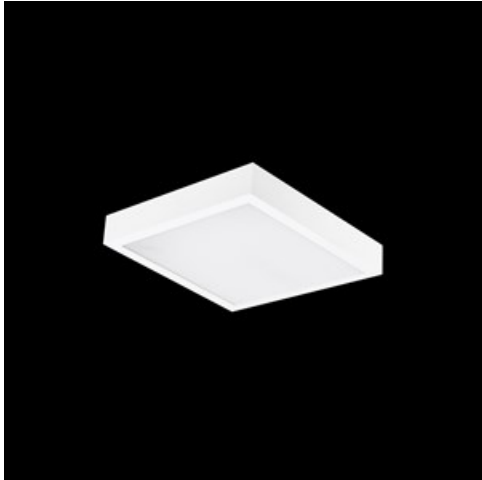

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastrogowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w czujnik podczerwieni typu PIR (pasywny czujnik podczerwieni). Ilość cykli włącz/wyłącz czujnika większy niż 100000.

## Informacje o produkcie


|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                             |
| Rodzina   | RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT                       |
| Nazwa     | RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 PLX E PIR 34 840 |
| Indeks    | 19.3249.0018.34                                     |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 4695                                     |
| Moc LED [W]                                  | 21,4                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3552                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 28,9                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 122,9                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,6° / 112,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP40                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 80000 (2)                   |
| Lx/By                                        | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 35 (B10), 65 (B16), 35 (C10), 65 (C16)   |

## Dane mechaniczne

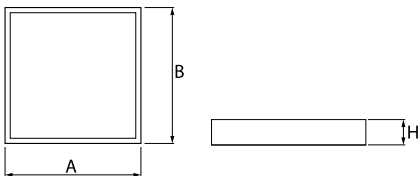

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | nastropowy             |
| Materiał              | blacha stalowa         |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 2,2                    |
| Wymiary [mm]          | 365 x 365 x 50         |

Fotometria

