Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 / L-1138MM S-1,5M
Index: 19.3253.0001.24

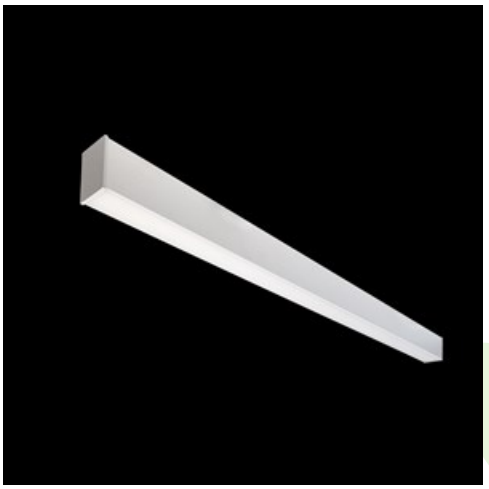

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke (N) oder an Aufhängebügeln (L-DOWN). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1138 x 48 x 70 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 3236 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 124 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**X-LINE SLIM LED COMPACT**
Type	**X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 / L-1138MM S-1,5M**
Index	**19.3253.0001.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4355**
LED-Leistung [W]	**24**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3236**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**26**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**124**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**70000**
Lx/By	**L70/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke (N) oder an Aufhängebügeln (L-DOWN)**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**2,1**
Abmessungen [mm]	**1138 x 48 x 70**

Lichtverteilung

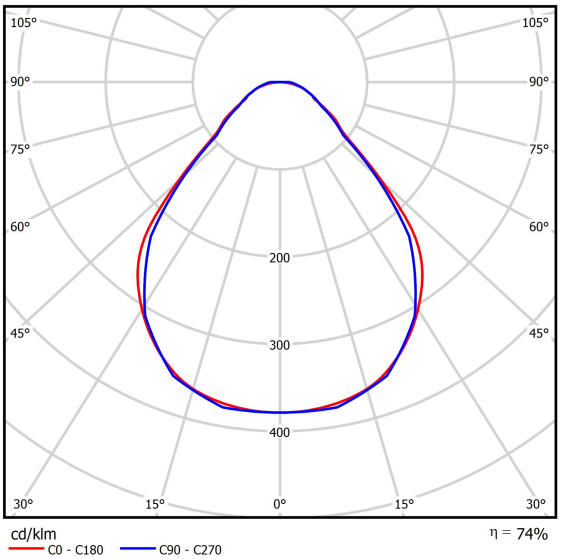

Zubehör

Index	6E1-500KWANK-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-500KWB24K-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index	6E1-9875-4-1,5-3X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT