

**Produkt:** ARTSHAPE OVAL LED SMALL UP&DOWN 2200/6000 PLX E 34 840 / S-1,5M**Indeks:** 19.4010.4521.34

## Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczek klosza wykonane z cienkościennej profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                                         |
| Rodzina   | ARTSHAPE OVAL LED                                               |
| Nazwa     | ARTSHAPE OVAL LED SMALL UP&DOWN 2200/6000 PLX E 34 840 / S-1,5M |
| Indeks    | 19.4010.4521.34                                                 |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 2280 / 5940                              |
| Moc LED [W]                                  | 17/46                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6392                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 70                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 91,3                                     |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 111,2° / 114,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP40                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 35000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 0 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 5 (B10), 7 (B16), 8 (C10), 12 (C16)      |

## Dane mechaniczne

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach         |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Wymiary [mm]          | 630 x 250 x 85         |

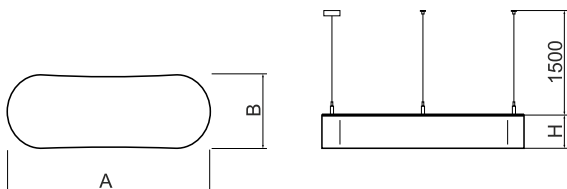

Fotometria

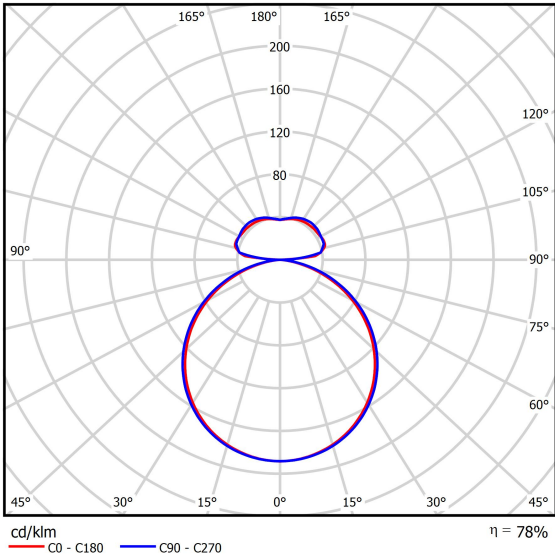

Akcesoria

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500OKW1P-3                                              |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-J 34<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-<br>POINT |
| Zdjęcie |                                                             |

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |
| Zdjęcie |                                                                   |

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500OKW1P-Y-3                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-K 34<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-<br>POINT TYPE-Y |
| Zdjęcie |                                                                    |

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-8670-B-Y-1,5                                                         |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-L<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT TYPE-Y |
| Zdjęcie |                                                                          |