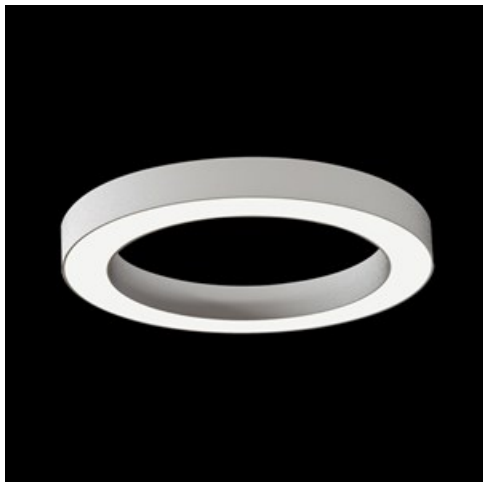


Produkt: ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 3000 PLX E 34 830 / S-1,5M**Indeks:** 19.4012.1111.34

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennej palety aluminiowej. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrza o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Istnieje możliwość wyposażenia wybranych wariantów opraw w obudowę dźwiękochłonną. Na specjalne zamówienie jest możliwość przygotowania akcesorium (wypełnienia środka mchem) na podkładzie z płyty trudnopalnej.

Informacje o produkcie



Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE ROUND LED
Nazwa	ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 3000 PLX E 34 830 / S-1,5M
Indeks	19.4012.1111.34



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2845
Moc LED [W]	21
Strumień oprawy [lm]	1492
Moc oprawy [W]	25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	59,7
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,7
Wymiary [mm]	Ø650 x 85

Fotometria

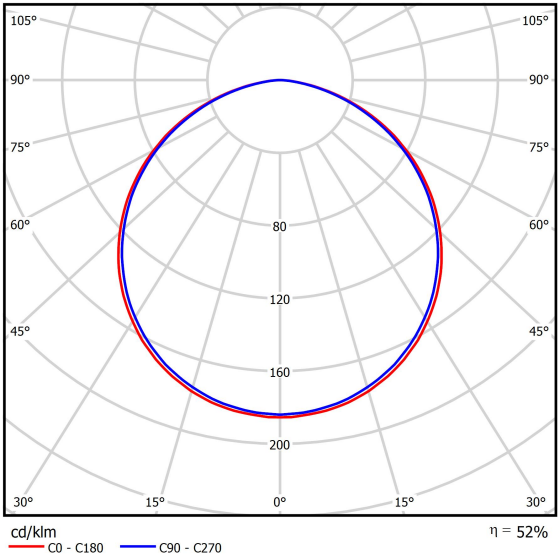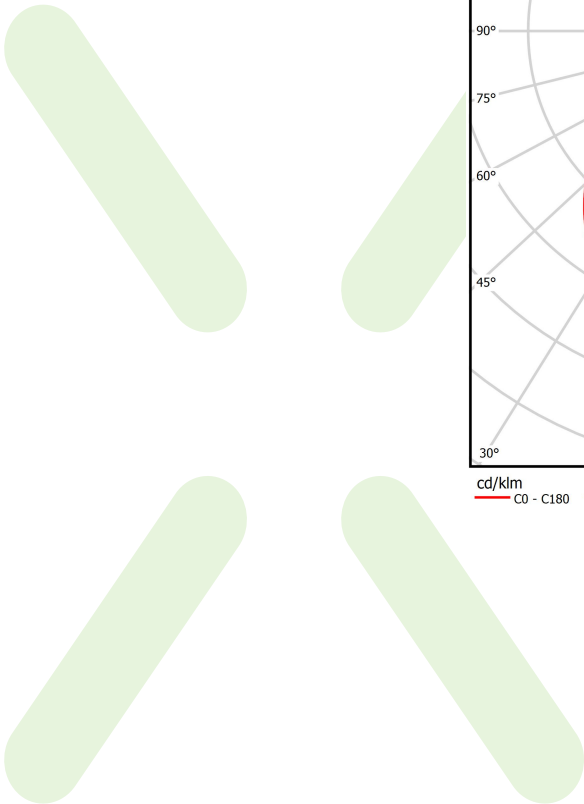

Akcesoria

Indeks

6E1-500OKW1P-3

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-J 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-
POINT

Zdjęcie

Indeks

19.3272.1205.00

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

Indeks

19.4012.1002.00

Nazwa

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEd SOUND
ABSORBENT BLUE

Zdjęcie

Indeks

19.4012.1003.00

Nazwa

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEd SOUND
ABSORBENT GREY

Zdjęcie

Indeks

19.4012.1001.00

Nazwa

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEd SOUND
ABSORBENT RED

Zdjęcie

Indeks

19.4012.1007.00

Nazwa

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEd SOUND
ABSORBENT VERSION-MOSS
LIGHT GREEN

Zdjęcie

Indeks

19.4012.1005.00

Nazwa

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEd SOUND
ABSORBENT VERSION-S BLUE

Zdjęcie

Indeks

19.4012.1006.00

Nazwa

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEd SOUND
ABSORBENT VERSION-S GREY

Zdjęcie

Indeks

19.4012.1004.00

Nazwa

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDEd SOUND
ABSORBENT VERSION-S RED

Zdjęcie