

**Produkt:** ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE SUSPENDED 6000 PLX E 34 830 / S-1,5M**Indeks:** 19.4015.1311.34

## Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennej palety aluminiowej. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                                          |
| Rodzina   | ARTSHAPE SIX LED                                                 |
| Nazwa     | ARTSHAPE SIX LED SMALL EDGE SUSPENDED 6000 PLX E 34 830 / S-1,5M |
| Indeks    | 19.4015.1311.34                                                  |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 5681                                     |
| Moc LED [W]                                  | 46                                       |
| Strumień oprawy [lm]                         | 2979                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 50                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 59,6                                     |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP40                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 60000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 0 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)   |

Dane mechaniczne

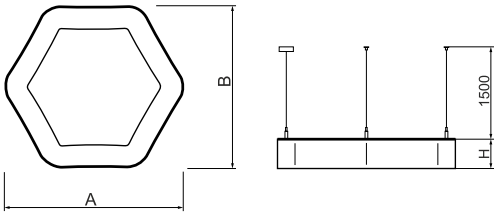

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach         |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 4,95                   |
| Wymiary [mm]          | 650 x 592 x 85         |

Fotometria

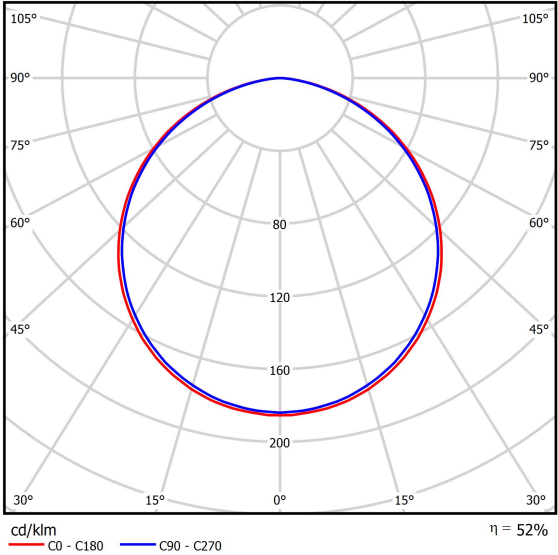

Akcesoria

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-5000KW1P-3                                              |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-J 34<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-<br>POINT |



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 19.3272.1205.00                                                   |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

