

**Produkt:** ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE UP&DOWN 3500/8000 PLX E 34 840 / S-1,5M**Indeks:** 19.4018.1121.34

## Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczeki klosza wykonane z cienkościennej palety aluminiowej. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła.

## Informacje o produkcie


|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                                            |
| Rodzina   | ARTSHAPE SQ LED                                                    |
| Nazwa     | ARTSHAPE SQ LED SMALL EDGE UP&DOWN 3500/8000 PLX E 34 840 / S-1,5M |
| Indeks    | 19.4018.1121.34                                                    |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 3648/7920                                |
| Moc LED [W]                        | 28/56                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 7390                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 95                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 77,8                                     |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP40                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 35000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 0 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 5 (B10), 7 (B16), 8 (C10), 12 (C16)      |

## Dane mechaniczne

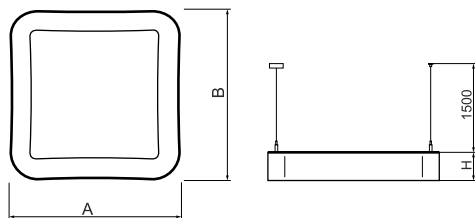

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach         |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 5,1                    |
| Wymiary [mm]          | 660 x 660 x 85         |

Fotometria

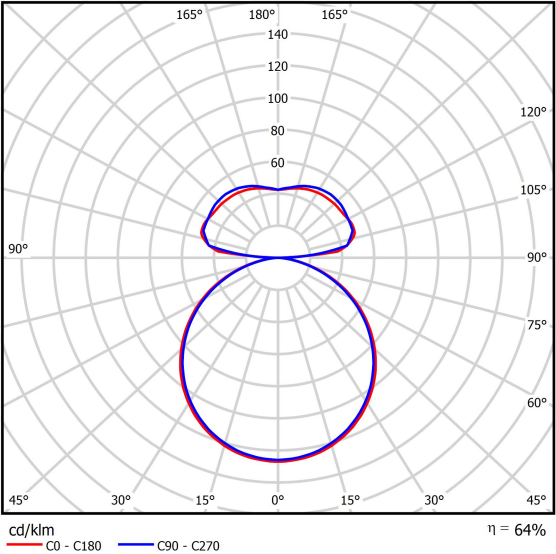

Akcesoria

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500OKW1P-3                                              |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-J 34<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-<br>POINT |
| Zdjęcie |                                                             |

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |
| Zdjęcie |                                                                   |