

**Produkt:** AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 830 / 1200X300

**Indeks:** 19.4027.1211.34



## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych. \*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

## Informacje o produkcie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kategoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oprawy Clean do wbudowania                          |
| Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AGAT CLEAN LED                                      |
| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AGAT CLEAN LED 8800 MICRO-PRM E IP65 830 / 1200X300 |
| Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19.4027.1211.34                                     |
|           |                                                     |

## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 8811                                   |
| Moc LED [W]                                  | 46,8                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6542                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 49,1                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 133,2                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°     |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                                 |
| Kolor                 | biały                                                          |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)                                   |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                           |
| Waga [kg]             | 5,92                                                           |
| Wymiary [mm]          | 1196 x 296 x 76                                                |
| Otwór montażowy [mm]  | 1180 x 280                                                     |

Fotometria

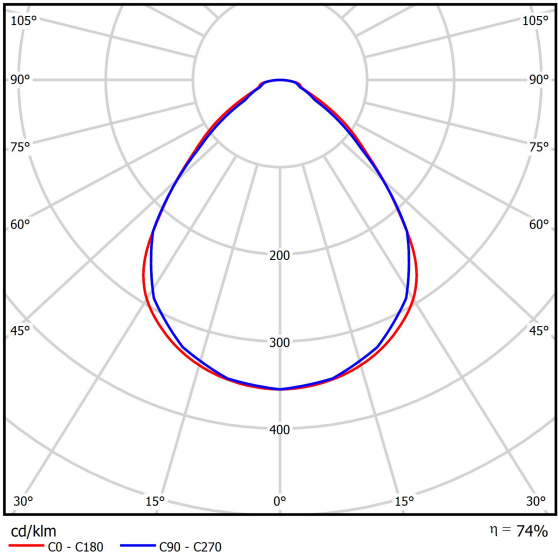

Akcesoria

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| Indeks | 2M-X414LKPIPT5                                     |
| Nazwa  | AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET |

Zdjęcie

