

**Produkt:** AGAT CLEAN LED 8800/7000 SHM E IP65 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT**Indeks:** 19.4029.3421.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych. \*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

## Informacje o produkcie

Kategoria **Oprawy Clean do wbudowania**Rodzina **AGAT CLEAN LED**Nazwa **AGAT CLEAN LED 8800/7000 SHM E IP65 840/YELLOW MONO / 600X600 TWO CIRCUIT**Indeks **19.4029.3421.34**

## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                                            |
| Strumień LED [lm]                            | 9288/7000                                                      |
| Moc LED [W]                                  | 60+176                                                         |
| Strumień oprawy [lm]                         | 7476/5634                                                      |
| Moc oprawy [W]                               | 62+198                                                         |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 121/28                                                         |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000/żółta barwa (długość fali dominującej $\lambda_p=592$ nm) |
| CRI                                          | >80                                                            |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                                              |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°                       |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                                            |
| Klasa ochrony                                | I                                                              |
| Stopień szczelności                          | IP65                                                           |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                                          |
| Żywotność LED [h]                            | 60000                                                          |
| Lx/By                                        | L70/B50                                                        |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                                         |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                                                   |
| Współczynnik mocy cos $\phi$                 | >0,95                                                          |
| Obciążalność obwodów                         | 2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 6 (C16)                             |

Dane mechaniczne



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                                 |
| Kolor                 | biały                                                          |
| Przesłona             | SHM (szyba hartowana matowa)                                   |
| Odporność mechaniczna | IK08                                                           |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 76                                                 |
| Otwór montażowy [mm]  | 580 x 580                                                      |

Fotometria

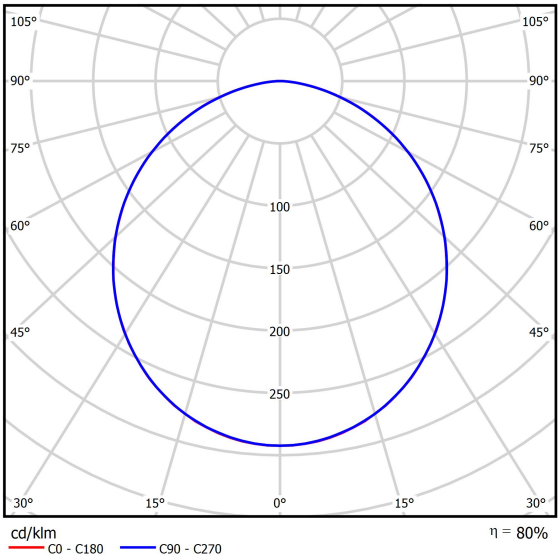

Akcesoria

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Indeks  | 2M-X414LKPIPT5                                     |
| Nazwa   | AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET |
| Zdjęcie |                                                    |

