

**Produkt:** AGAT CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX E IP65 840 / 600X300

**Indeks:** 19.4044.2221.34



## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Produkt zapewnia jednnorodny rozkład światła na przesłonie bez cieni i jaśniejszych punktów bezpośrednio pod źródłami LED. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

## Informacje o produkcie


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                            |
| Rodzina   | AGAT CLEAN LED SMOOTH                                 |
| Nazwa     | AGAT CLEAN LED P SMOOTH 3750 PLX E IP65 840 / 600X300 |
| Indeks    | 19.4044.2221.34                                       |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 3750                                     |
| Moc LED [W]                        | 24                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 2821                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 29                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 97,3                                     |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP65                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)   |

## Dane mechaniczne

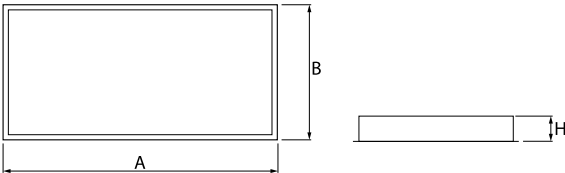

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                                 |
| Kolor                 | biały                                                          |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                                         |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                           |
| Waga [kg]             | 3,56                                                           |
| Wymiary [mm]          | 596 x 296 x 76                                                 |
| Otwór montażowy [mm]  | 580 x 280                                                      |

Fotometria

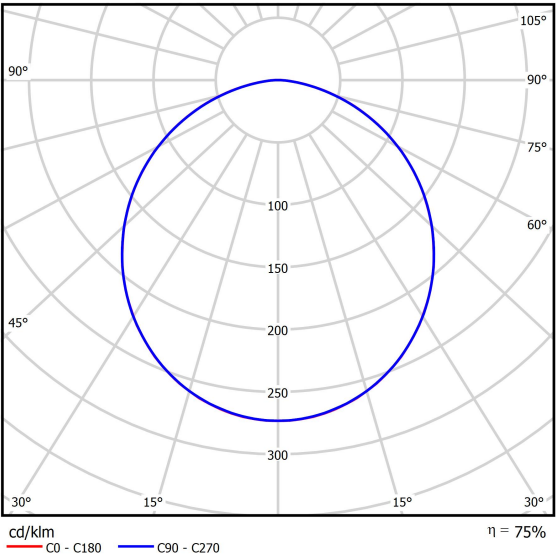

Akcesoria

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Indeks | 2M-X414LKPIPT5                                        |
| Nazwa  | AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT<br>DO SUFITU G/K - KOMPLET |

Zdjęcie

