Produkt: RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM
Indeks: 19.4046.3611.34

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Produkt zapewnia jednorodny rozkład światła na przesłonie bez cieni i jaśniejszych punktów bezpośrednio pod źródłami LED. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy Clean nastropowe**
Rodzina	**RUBIN CLEAN LED SMOOTH**
Nazwa	**RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 SHM E IP65 34 830 / 620X620MM**
Indeks	**19.4046.3611.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**7875**
Moc LED [W]	**39,8**
Strumień oprawy [lm]	**6339**
Moc oprawy [W]	**42,2**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**150,2**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16)**

Dane mechaniczne

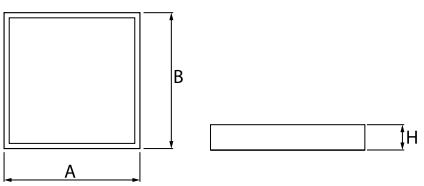

Montaż	**nastropowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**SHM (szyba hartowana matowa)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Waga [kg]	**7,6**
Wymiary [mm]	**620 x 620 x 78**

Fotometria

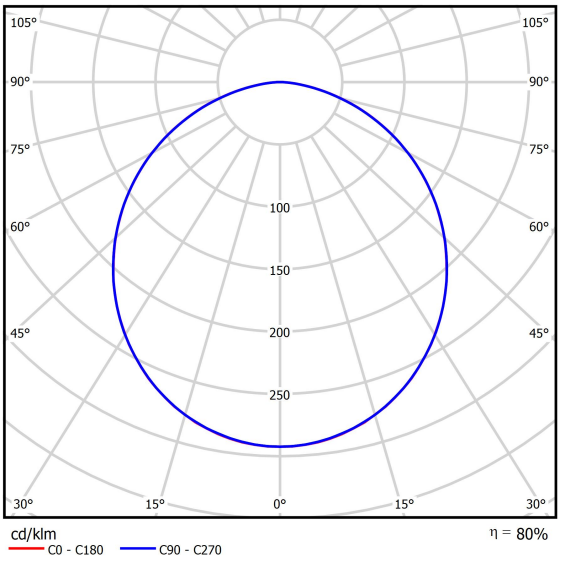

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024