

**Produkt:** RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620x620MM

**Indeks:** 19.4064.1211.34



### Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

### Informacje o produkcie


|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy Clean nastropowe                                  |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN LED                                          |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 620x620MM |
| Indeks    | 19.4064.1211.34                                          |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 5051                                   |
| Moc LED [W]                                  | 26,6                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3750                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 28,2                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 133                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°     |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |

Dane mechaniczne

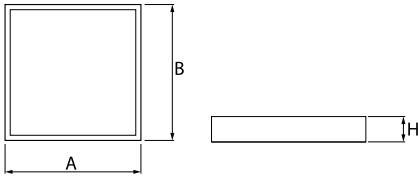

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                   |
| Materiał              | blacha stalowa               |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)             |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                         |
| Waga [kg]             | 5,6                          |
| Wymiary [mm]          | 620 x 620 x 78               |

Fotometria

