

**Produkt:** X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1126MM S-1,5M**Indeks:** 19.4088.1223.04

## Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Rozsył światła tylko w dolną półprzestrzeń. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano raster antyolśnieniowy. Produkt pozwala tworzyć systemy świetlne ułatwiające tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu na zawieszach.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                                        |
| Rodzina   | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED                                                           |
| Nazwa     | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1126MM S-1,5M |
| Indeks    | 19.4088.1223.04                                                                          |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 4432                                   |
| Moc LED [W]                                  | 22,4                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3678,6                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 25,5                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 144,3                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP40                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Dane mechaniczne



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach                  |
| Materiał              | aluminium                       |
| Kolor                 | RAL 9005 (czarny)               |
| Przesłona             | RASTER (raster antyolśnieniowy) |
| Odporność mechaniczna | IK04                            |
| Waga [kg]             | 2,15                            |
| Wymiary [mm]          | 1126 x 48 x 70                  |

Fotometria

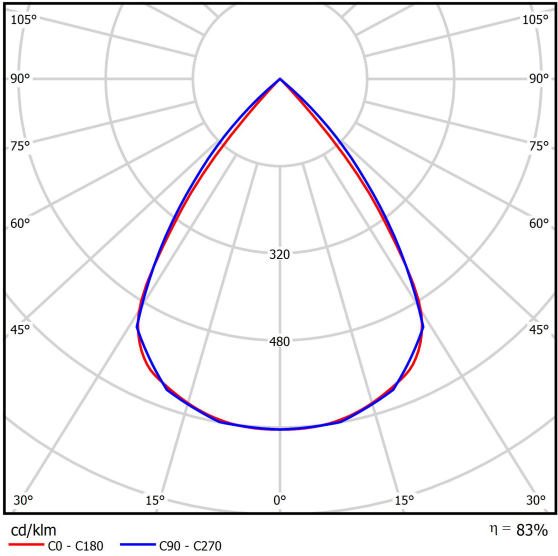

Akcesoria

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KW04K-5                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>04 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET                             |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-8670-B-1,5-5X                                                                 |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-<br>POINT                     |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWB04K-5                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>04 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET                               |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-4-1,5-5X                                                                  |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-<br>POINT                      |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-3-1,5                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |