

Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD 24 840 / L-1138MM S-1,5M

Indeks: 19.4089.4623.24



Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Dystrybucja światła tylko w dolną półprzestrzeń (L-DOWN). W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano układ optyczny oparty na przesłonie mlecznej PLX lub Micro-PRM lub soczewkach. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu na zawieszach. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	X-LINE SLIM LED
Nazwa	X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM EDD 24 840 / L-1138MM S-1,5M
Indeks	19.4089.4623.24



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4676
Moc LED [W]	21,8
Strumień oprawy [lm]	3460,2
Moc oprawy [W]	24,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	139,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,13
Wymiary [mm]	1138 x 48 x 70

Fotometria

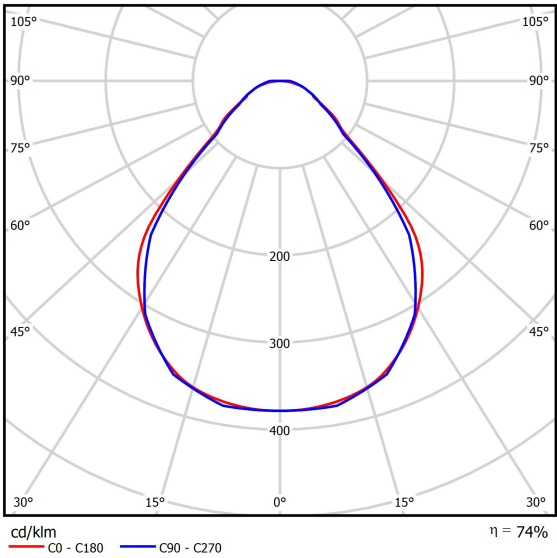

Akcesoria

Indeks	6E1-500KWANK-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB24K-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-5X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.4089.0004.00
Nazwa	X-LINE SLIM SOUND ABSORBENT L-1138MM RED
Zdjęcie	

Indeks	19.4089.0005.00
Nazwa	X-LINE SLIM SOUND ABSORBENT L-1138MM BLUE
Zdjęcie	

Indeks	19.4089.0006.00
Nazwa	X-LINE SLIM SOUND ABSORBENT L-1138MM GREY
Zdjęcie	