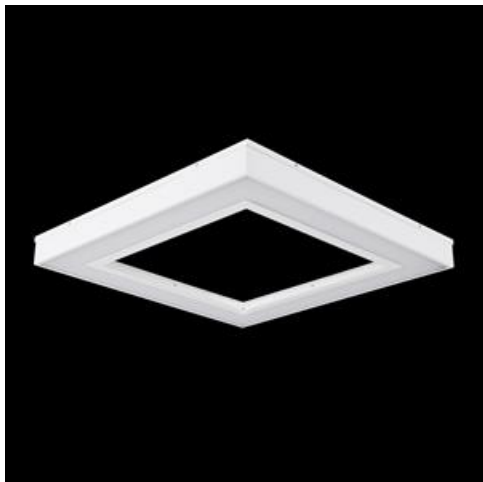


**Produkt:** MOSAIC SQ LED 5200 PLX E 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.4096.1121.34

## Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych lub w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu ramki adaptacyjnej). Kaseton oprawy wykonany w blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały (RAL 9016). Przesłona opalizowana PMMA. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

## Informacje o produkcie


|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                      |
| Rodzina   | MOSAIC SQ LED                             |
| Nazwa     | MOSAIC SQ LED 5200 PLX E 34 840 / 600X600 |
| Indeks    | 19.4096.1121.34                           |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 5234                                     |
| Moc LED [W]                        | 26,6                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 2920                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 28,2                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 103,5                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP20                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)   |

## Dane mechaniczne

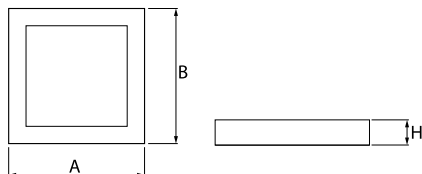

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa                                                 |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                               |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                                         |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                           |
| Waga [kg]             | 3,3                                                            |
| Wymiary [mm]          | 596 x 596 x 51                                                 |
| Otwór montażowy [mm]  | 610 x 610                                                      |

Fotometria

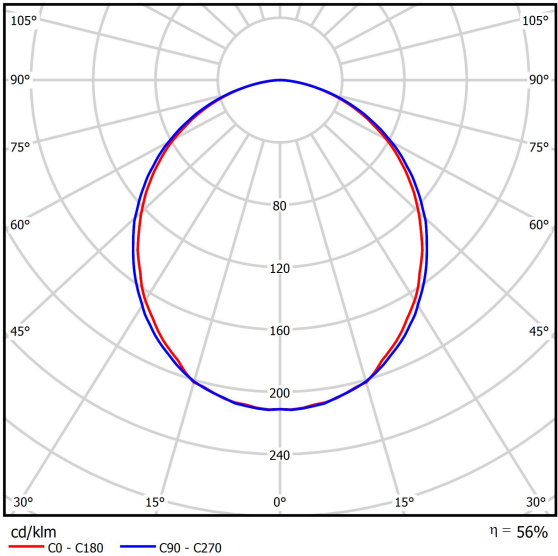

Akcesoria

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Indeks  | 2C1A7392                                        |
| Nazwa   | RAMKA ADAPTACYJNA DO<br>SUFITU G/K 34 / 600X600 |
| Zdjęcie |                                                 |

