**Produkt:** EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E-NF 34 IP20/44 840
**Indeks:** 19.4099.1325.34

## Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Oprawy do wbudowania** |
| Rodzina | **EUROPANEL LED** |
| Nazwa | **EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E-NF 34 IP20/44 840** |
| Indeks | **19.4099.1325.34** |

## Dane świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **6508** |
| Moc LED [W] | **40,5** |
| Strumień oprawy [lm] | **4927** |
| Moc oprawy [W] | **45,6** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **108** |
| Temperatura barwowa [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | **3** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 93° / 82,6°** |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | **RG0** |
| Klasa ochrony | **II** |
| Stopień szczelności | **IP20/44** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **100000 (1) / 80000 (2)** |
| Lx/By | **L70/B10 (1) / L80/B10 (2)** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **5 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | **zasilacz bez tętnienia (E-NF)** |
| Współczynnik mocy cos φ | **>0,95** |
| Obciążalność obwodów | **22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16)** |

## Dane mechaniczne

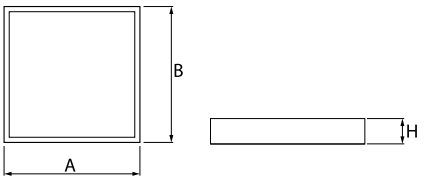


| | |
|---|---|
| Montaż | **do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz nastropowo (po zastosowaniu akcesoriów)** |
| Materiał | **aluminium** |
| Kolor | **RAL 9016 (biały)** |
| Przesłona | **Micro-PRM (mikropryzma PMMA)** |
| Odporność mechaniczna | **IK04** |
| Waga [kg] | **3,61** |
| Wymiary [mm] | **596 x 596 x 11** |

## Fotometria

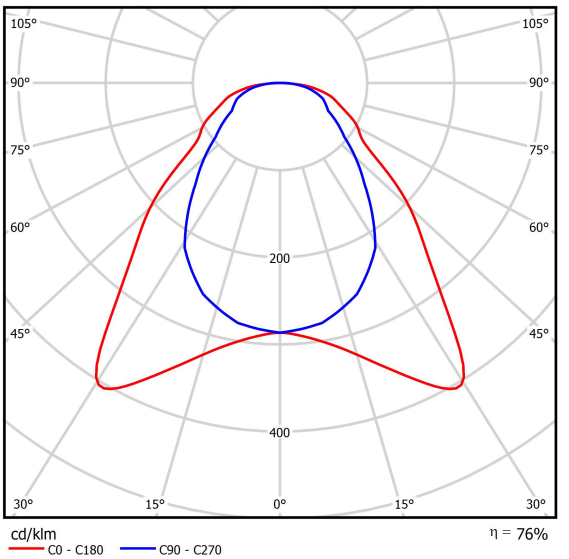


## Akcesoria

| | |
|---|---|
| Indeks | 2C1A7392-34R |
| Nazwa | EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600 |
| Zdjęcie |  |

| | |
|---|---|
| Indeks | 01ARTLUNCNW6 |
| Nazwa | EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES STANDARD 34 / 600X600 |
| Zdjęcie | |

| | |
|---|---|
| Indeks | 01ARTBLUNCNW6 |
| Nazwa | EUROPANEL / RIM COMPACT LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600x43mm |
| Zdjęcie |  |

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024