

**Produkt:** PARALLEL LED 12000 OPTICS-MEDIUM E 34 840 / L-2270MM

**Indeks:** 19.4101.2621.34



## Opis

Parallel to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej na biało. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia.

## Informacje o produkcie


|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                                   |
| Rodzina   | PARALLEL LED                                         |
| Nazwa     | PARALLEL LED 12000 OPTICS-MEDIUM E 34 840 / L-2270MM |
| Indeks    | 19.4101.2621.34                                      |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 12540,4                                |
| Moc LED [W]                                  | 68,4                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 11369,2                                |
| Moc oprawy [W]                               | 76,6                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 148,4                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 66,4° / 90,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP20                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 60000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Obciążalność obwodów                         | 11 (B10), 17 (B16), 16 (C10), 27 (C16) |

## Dane mechaniczne




|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach                               |
| Materiał              | blacha stalowa                               |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                             |
| Przesłona             | OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach) |
| Odporność mechaniczna | IK04                                         |
| Wymiary [mm]          | 2270 x 70 x 50                               |

Fotometria

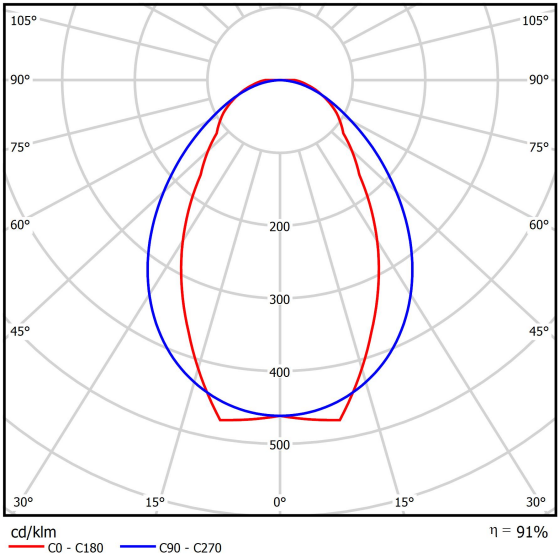


Akcesoria


|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Indeks | 19.4101.0005.34                               |
| Nazwa  | PARALLEL LED ACCESSORIES<br>COVER L-2268MM 34 |




|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| Indeks | 19.4101.0002.00                       |
| Nazwa  | PARALLEL LED ACCESSORIES<br>CONNECTOR |



|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Indeks | 19.4101.0001.34                            |
| Nazwa  | PARALLEL LED SET<br>ACCESSORIES END-CAP 34 |



|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-4-1,5-3X                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT |



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-9875-3-1,5                                                    |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

