

Produkt: PARALLEL LED 6000 OPTICS-ASY E 34 840 / L-1710MM

Indeks: 19.4101.4321.34



Opis

Parallel to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej na biało. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	PARALLEL LED
Nazwa	PARALLEL LED 6000 OPTICS-ASY E 34 840 / L-1710MM
Indeks	19.4101.4321.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6909,6
Moc LED [W]	35,6
Strumień oprawy [lm]	5766,8
Moc oprawy [W]	39,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	144,9
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Obciążalność obwodów	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1710 x 70 x 50

Fotometria

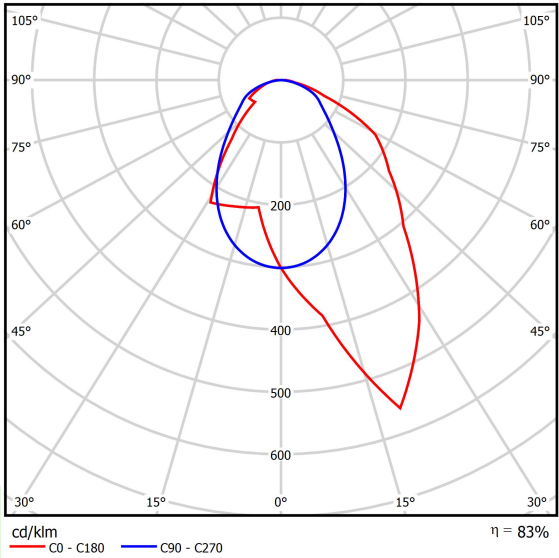


Akcesoria


Indeks	19.4101.0004.34
Nazwa	PARALLEL LED ACCESSORIES COVER L-1708MM 34



Indeks	19.4101.0002.00
Nazwa	PARALLEL LED ACCESSORIES CONNECTOR



Indeks	19.4101.0001.34
Nazwa	PARALLEL LED SET ACCESSORIES END-CAP 34



Indeks	6E1-9875-4-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

