


Produkt: BERYL LED NO 1500 PLX E 34 830

Indeks: 19.4127.1111.34

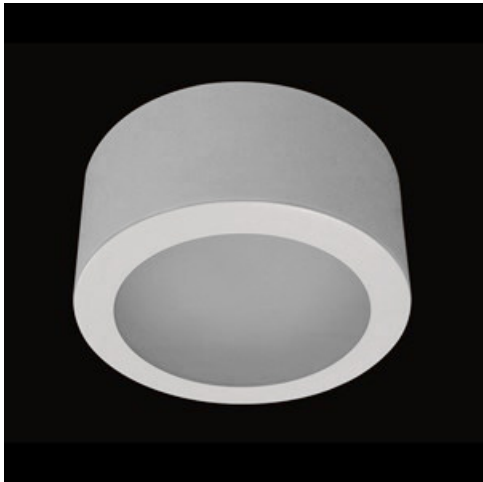

### Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Stopień szczelności IP20. Przesłona oprawy może być wykonana z opalizowanego PMMA. Produkt wyposażony w panel LED o wysokiej wydajności świetlnej. Oprawy Beryl LED N są chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura, sklepy, salony samochodowe.

### Informacje o produkcie

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe              |
| Rodzina   | BERYL LED NO                   |
| Nazwa     | BERYL LED NO 1500 PLX E 34 830 |
| Indeks    | 19.4127.1111.34                |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 1500                                     |
| Moc LED [W]                        | 9                                        |
| Strumień oprawy [lm]               | 1175                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 10                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 117,5                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 79,2°   |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP20                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16) |

### Dane mechaniczne



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | nastropowy             |
| Materiał              | blacha stalowa         |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK06                   |
| Waga [kg]             | 1,62                   |
| Wymiary [mm]          | Ø210 x 110             |

Fotometria

