Produkt: X-LINE G/K LED 4400 PLX E 24 830 LINE-EL / L-1132MM
Indeks: 19.4139.2111.24

Opis

Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy do wbudowania**
Rodzina	**X-LINE G/K LED LINE**
Nazwa	**X-LINE G/K LED 4400 PLX E 24 830 LINE-EL / L-1132MM**
Indeks	**19.4139.2111.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4406**
Moc LED [W]	**23,4**
Strumień oprawy [lm]	**2937**
Moc oprawy [W]	**24,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**118,9**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20/44**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**3,2**
Wymiary [mm]	**1132 x 80 x 136**
Otwór montażowy [mm]	**1127 x 70**

Fotometria

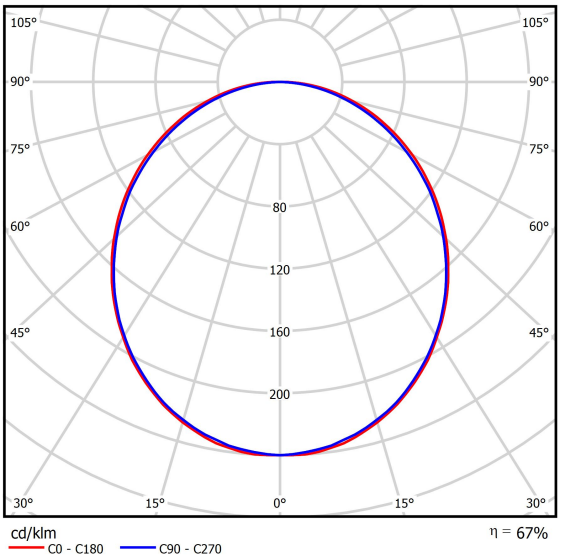

Akcesoria

Indeks	0E1XLL-SLED
Nazwa	X-LINE SPINACZ OPRAW LED
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024