Produkt: X-LINE SLIM RECESSED LED 4400 MICRO-PRM E 34 830 LINE-EL / L-1148MM
Indeks: 19.4146.5211.34

Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. W porównaniu z tradycyjnym X-Line G/K LED, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w węższym profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim Recessed zastosowano przesłonę mleczną Micro-PRM. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim Recessed przeznaczona jest do montażu w sufitach podwieszanych. Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy do wbudowania**
Rodzina	**X-LINE SLIM RECESSED LED LINE**
Nazwa	**X-LINE SLIM RECESSED LED 4400 MICRO-PRM E 34 830 LINE-EL / L-1148MM**
Indeks	**19.4146.5211.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4442**
Moc LED [W]	**21,8**
Strumień oprawy [lm]	**3287,1**
Moc oprawy [W]	**24,8**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**132,5**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**1,8**
Wymiary [mm]	**1148 x 70 x 75**
Otwór montażowy [mm]	**1143 x 55**

Fotometria

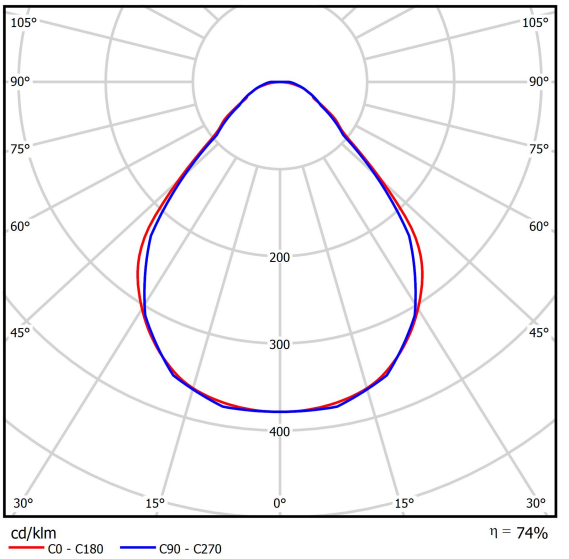

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024