

**Produkt:** X-LINE LED 4400 MICRO-PRM E 24 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LA 600/600

**Indeks:** 19.4176.8511.24



## Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach i przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.

## Informacje o produkcie

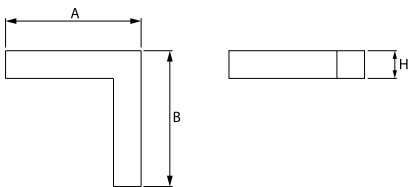
|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                     |
| Rodzina   | X-LINE LED CONNECTOR L                                                |
| Nazwa     | X-LINE LED 4400 MICRO-PRM E 24 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LA 600/600 |
| Indeks    | 19.4176.8511.24                                                       |



## Dane świetlne i elektryczne

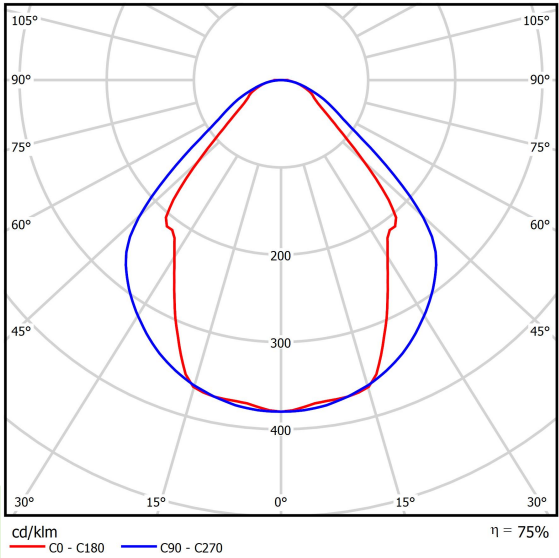
|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 4406                                   |
| Moc LED [W]                        | 23,4                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 3319                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 24,7                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 134,4                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP44                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |

## Dane mechaniczne




|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach  |
| Materiał              | aluminium                    |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium        |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                         |
| Wymiary [mm]          | 593 x 593 x 71               |


Fotometria





Akcesoria


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWAN1P-3                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A 24<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-<br>POINT                       |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWAN1P-B                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-B 24<br>LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE<br>1-POINT                   |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-4-1,5-3X                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT                       |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-3-1,5                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1XLL-SLED                                                                       |
| Nazwa   | X-LINE SPINACZ OPRAW LED                                                          |
| Zdjęcie |  |