

**Produkt:** X-LINE LED 3900 PLX EDD 24 830 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TC 600/600/600**Indeks:** 19.4177.1313.24

## Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach i przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                                      |
| Rodzina   | X-LINE LED CONNECTOR T                                                 |
| Nazwa     | X-LINE LED 3900 PLX EDD 24 830 LINE-1S / CONNECTOR TYPE-TC 600/600/600 |
| Indeks    | 19.4177.1313.24                                                        |




## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 3788                                   |
| Moc LED [W]                        | 20                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 2525                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 21,7                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 116,4                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP44                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)      |
| Odporność mechaniczna | IK04                        |
| Wymiary [mm]          | 1126 x 593 x 71             |

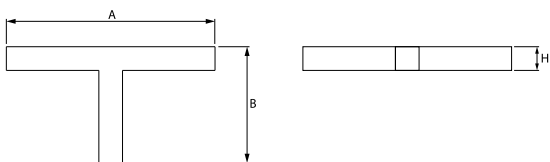

Fotometria



Akcesoria

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWAN1P-5                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A 24<br>LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-<br>POINT                       |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWAN1P-B                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-B 24<br>LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE<br>1-POINT                   |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-4-1,5-5X                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-<br>POINT                       |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-3-1,5                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1XLL-SLED                                                                       |
| Nazwa   | X-LINE SPINACZ OPRAW LED                                                          |
| Zdjęcie |  |