

**Produkt:** X-LINE LED COMPACT 2600 MICRO-PRM E 34 840 / L-1132MM**Indeks:** 19.4189.2121.34

## Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.

## Informacje o produkcie


|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                               |
| Rodzina   | X-LINE LED COMPACT                                    |
| Nazwa     | X-LINE LED COMPACT 2600 MICRO-PRM E 34 840 / L-1132MM |
| Indeks    | 19.4189.2121.34                                       |



## Dane świetlne i elektryczne

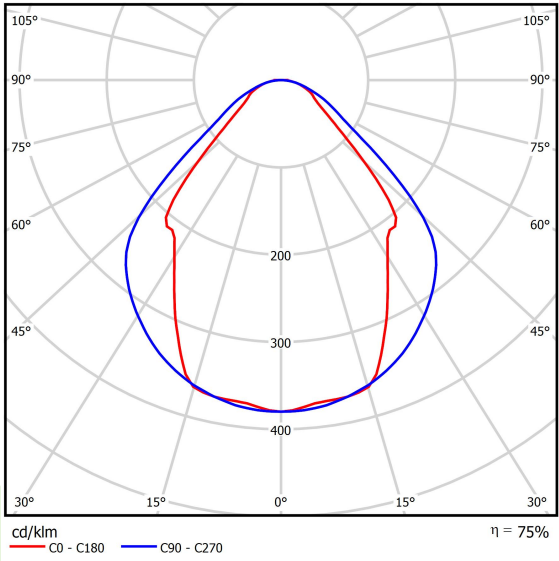
|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 3058                                   |
| Moc LED [W]                        | 14,6                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 2303                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 16,4                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 140,4                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° / 97,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP44                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 90000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16) |

## Dane mechaniczne




|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów |
| Materiał              | aluminium                                                |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                         |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)                             |
| Odporność mechaniczna | IK04                                                     |
| Waga [kg]             | 2,13                                                     |
| Wymiary [mm]          | 1132 x 63 x 74                                           |


Fotometria





Akcesoria


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KW34K-3                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET                             |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-8670-B-1,5-3X                                                                 |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT                     |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWB34K-3                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET                               |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-4-1,5-3X                                                                  |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT                      |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-3-1,5                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |