Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840 / L-1418MM S-1,5M
Indeks: 19.4190.2121.34

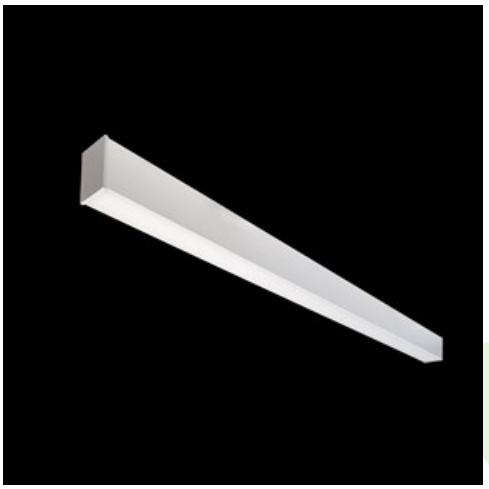

Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Dystrybucja światła tylko w dolną półprzestrzeń (L-DOWN). W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED Compact, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim Compact zastosowano przesłonę mleczną PLX lub Micro-PRM. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim Compact przeznaczona jest do montażu na zawiesiach.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Compact**
Rodzina	**X-LINE SLIM LED COMPACT**
Nazwa	**X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840 / L-1418MM S-1,5M**
Indeks	**19.4190.2121.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**4712**
Moc LED [W]	**23**
Strumień oprawy [lm]	**3486,9**
Moc oprawy [W]	**26,1**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**133,6**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 88,4° / 86°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**90000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9016 (biały)**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**2,05**
Wymiary [mm]	**1418 x 48 x 70**

Fotometria

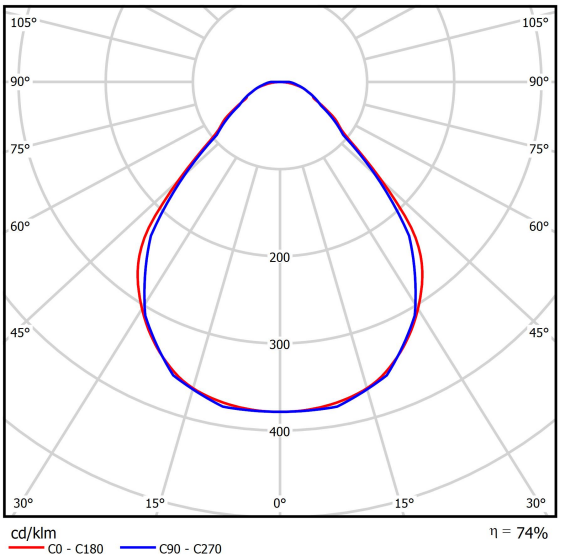

Akcesoria

Indeks	6E1-500KW34K-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-8670-B-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500KWB34K-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-4-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	6E1-9875-3-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024