

Produkt: RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED 24000 OPTICS-2L PC-T IP65 E 34 840 / 1270X320MM HT45

Indeks: 19.4205.1321.34



Opis

Oprawa przeznaczona do oświetlania dużych powierzchni. Przeznaczona do montażu nastropowego. Rozsył światła realizowany za pomocą wysokowydajnych soczewek. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych, magazynów, przemysłu ciężkiego.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED
Nazwa	RUBIN INDUSTRY SLIGHT LED 24000 OPTICS-2L PC-T IP65 E 34 840 / 1270X320MM HT45
Indeks	19.4205.1321.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	24990
Moc LED [W]	153
Strumień oprawy [lm]	19975
Moc oprawy [W]	171
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	116,8
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 56,4° / 92,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 45
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)

Dane mechaniczne

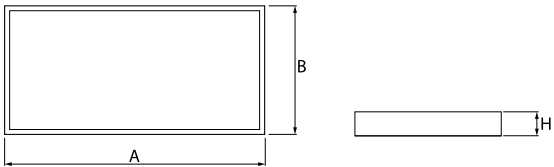

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PC-T (poliwęglan transparentny)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	9
Wymiary [mm]	1270 x 320 x 55

Fotometria

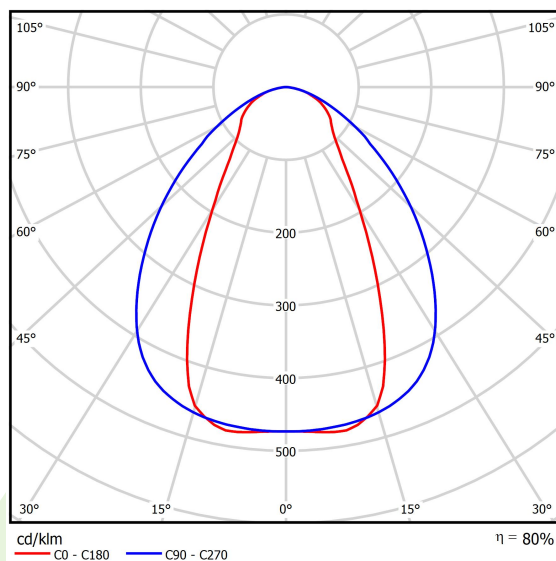

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024