

**Produkt:** RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC STRONG E 34 840 / 1190X220

**Indeks:** 19.4207.1121.34



### Opis

Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach gimnastycznych i w szkołach. Korpus wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Oprawa wyposażona w przesłonę z PC z dodatkowym usztywniającym mocowaniem, niewymagającym siatki ochronnej.

### Informacje o produkcie


|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                                      |
| Rodzina   | RUBIN SPORT NEW LED                                     |
| Nazwa     | RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC STRONG E 34 840 / 1190X220 |
| Indeks    | 19.4207.1121.34                                         |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 17396                                    |
| Moc LED [W]                        | 82,4                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 10424,4                                  |
| Moc oprawy [W]                     | 92,3                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 112,9                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,6° / 104,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP20                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)   |

### Dane mechaniczne

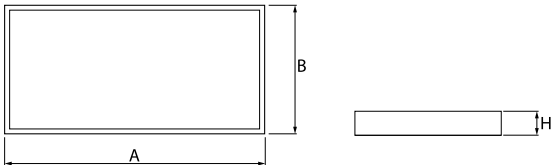

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | nastropowy                  |
| Materiał              | blacha stalowa              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)            |
| Przesłona             | PC (poliwęglan opalizowany) |
| Odporność mechaniczna | IK10                        |
| Waga [kg]             | 7,1                         |
| Wymiary [mm]          | 1190 x 220 x 60             |

Fotometria

