

Produkt: AGALINE LED 24000 ODB PLX EDD 34 830 / L-1685MM**Indeks:** 19.4211.6313.34

Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	AGALINE LED
Nazwa	AGALINE LED 24000 ODB PLX EDD 34 830 / L-1685MM
Indeks	19.4211.6313.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	24792
Moc LED [W]	123,6
Strumień oprawy [lm]	20081,5
Moc oprawy [W]	138,4
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	145,1
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1685 x 162 x 75

Fotometria

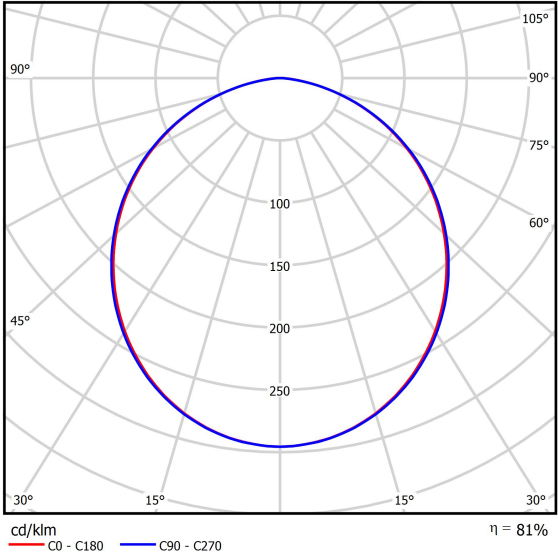

Akcesoria


Indeks

0E1ALLS-SP

Nazwa

AGALINE LED SPINACZ

Zdjęcie




Indeks

0E1ALLS-AE

Nazwa

AGALINE LED END-CAP
PLX/MICRO-PRM/MICRO-
LINE/ODB 34

Zdjęcie



Indeks

1E1AL8030-3-2

Nazwa

OSŁONA 8030-3-2 RAL9016

Zdjęcie




Indeks

0E1ALLS-SPM

Nazwa

AGALINE LED SPINACZ
MASKOWNICA ODB 34

Zdjęcie




Indeks

6E1-500KW34K-5

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-A+B
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Zdjęcie




Indeks

6E1-8670-B-1,5-5X

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Zdjęcie




Indeks

19.3272.1205.00

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie




Indeks

6E1-500KWB34K-5

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-A+E
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Zdjęcie




Indeks

6E1-9875-4-1,5-5X

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Zdjęcie



Indeks

6E1-9875-3-1,5

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

