

**Produkt:** AGALINE LED 32000 ODB E 34 840 / L-2245MM

**Indeks:** 19.4212.7221.34



## Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia.

## Informacje o produkcie

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                        |
| Rodzina   | AGALINE LED                               |
| Nazwa     | AGALINE LED 32000 ODB E 34 840 / L-2245MM |
| Indeks    | 19.4212.7221.34                           |



## Dane świetlne i elektryczne

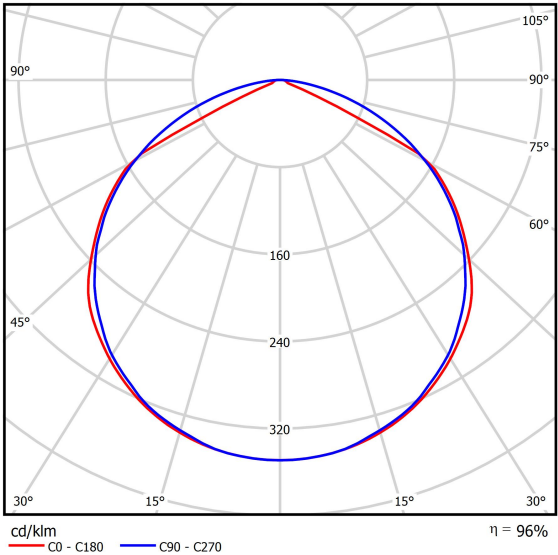
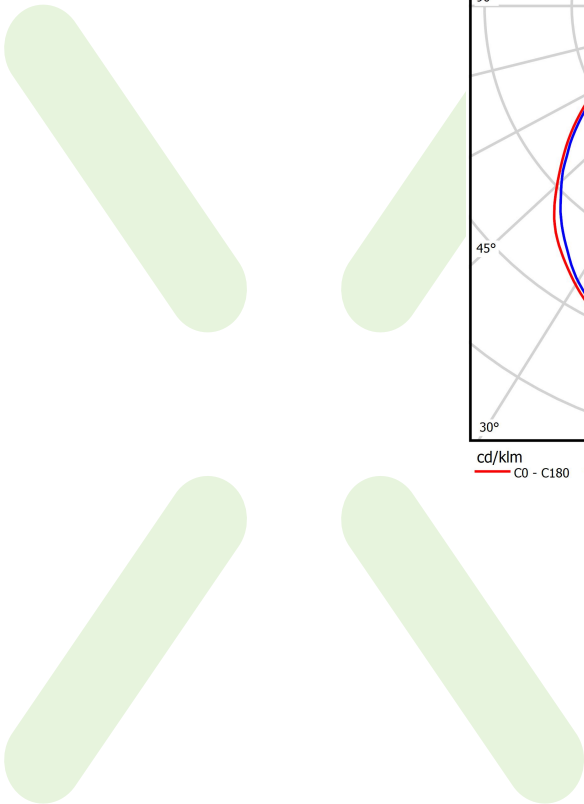
|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 34792                                    |
| Moc LED [W]                                  | 164,8                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 33400,3                                  |
| Moc oprawy [W]                               | 184,6                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 180,9                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 114,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                   |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 8 (C16)       |

Dane mechaniczne





|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | na zwieszakach   |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona             | brak             |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Wymiary [mm]          | 2245 x 162 x 75  |


Fotometria





Akcesoria

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1ALLS-SP                                                                        |
| Nazwa   | AGALINE LED SPINACZ                                                               |
| Zdjęcie |  |


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1ALLS-AE                                                                        |
| Nazwa   | AGALINE LED END-CAP<br>PLX/MICRO-PRM/MICRO-<br>LINE/ODB 34                        |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 1E1AL8030-4-2                                                                      |
| Nazwa   | OSŁONA 8030-4-2 RAL9016                                                            |
| Zdjęcie |  |


|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 0E1ALLS-SPM                                                                         |
| Nazwa   | AGALINE LED SPINACZ<br>MASKOWNICA ODB 34                                            |
| Zdjęcie |  |


|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KW34K-3                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+B<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET                             |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-8670-B-1,5-3X                                                                 |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-F<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT                     |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3272.1205.00                                                                    |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                  |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-500KWB34K-3                                                                     |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-A+E<br>34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET                               |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-4-1,5-3X                                                                   |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-D<br>LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-<br>POINT                       |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 6E1-9875-3-1,5                                                                      |
| Nazwa   | SUSPENSION NEW TYPE-C<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT                   |
| Zdjęcie |  |