

**Produkt:** AGALINE LED 40000 ODB E 34 840 / L-2805MM

**Indeks:** 19.4213.8221.34



## Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

## Informacje o produkcie

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                        |
| Rodzina   | AGALINE LED                               |
| Nazwa     | AGALINE LED 40000 ODB E 34 840 / L-2805MM |
| Indeks    | 19.4213.8221.34                           |



## Dane świetlne i elektryczne



|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 43490                                    |
| Moc LED [W]                                  | 206                                      |
| Strumień oprawy [lm]                         | 41750,4                                  |
| Moc oprawy [W]                               | 230,7                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 181                                      |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 114,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                   |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 2 (B10), 4 (B16), 4 (C10), 8 (C16)       |

Dane mechaniczne



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | na zwieszakach   |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona             | brak             |
| Odporność mechaniczna | IK04             |
| Wymiary [mm]          | 2805 x 162 x 75  |

Fotometria

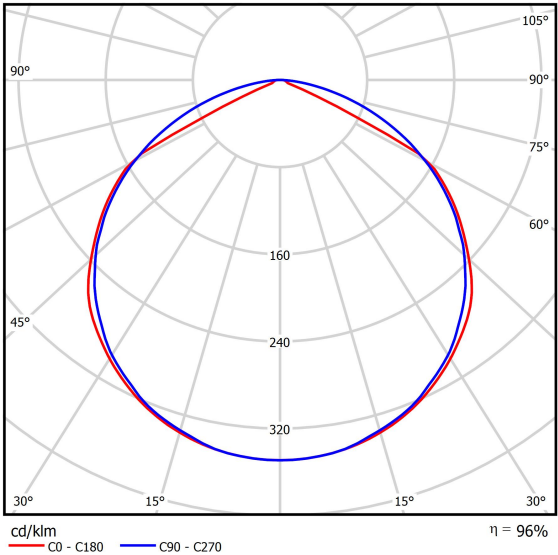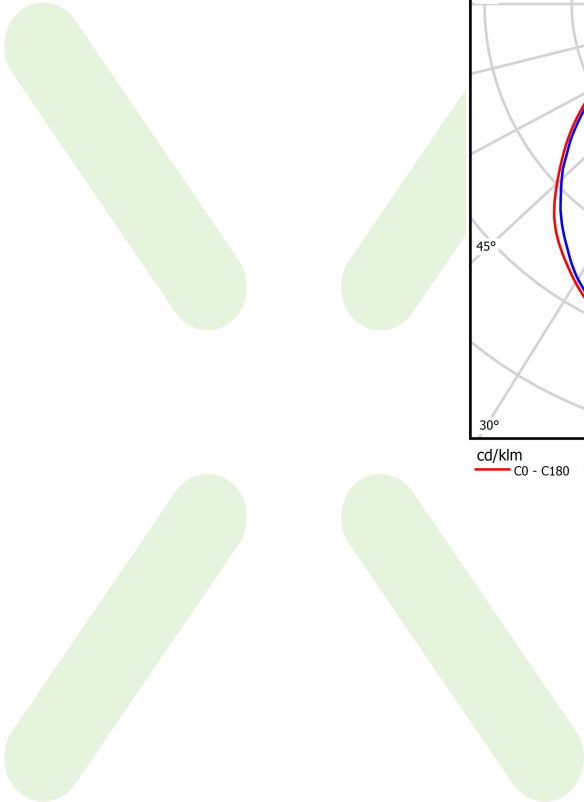

Akcesoria

Indeks

0E1ALLS-SP

Nazwa

AGALINE LED SPINACZ

Zdjęcie

Indeks

0E1ALLS-AE

Nazwa

AGALINE LED END-CAP  
PLX/MICRO-PRM/MICRO-  
LINE/ODB 34

Zdjęcie

Indeks

1E1AL8030-5-2

Nazwa

OSŁONA 8030-5-2 RAL9016

Zdjęcie

Indeks

0E1ALLS-SPM

Nazwa

AGALINE LED SPINACZ  
MASKOWNICA ODB 34

Zdjęcie

Indeks

6E1-500KW34K-3

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-A+B  
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Zdjęcie

Indeks

6E1-8670-B-1,5-3X

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Zdjęcie

Indeks

19.3272.1205.00

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

Indeks

6E1-500KWB34K-3

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-A+E  
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET

Zdjęcie

Indeks

6E1-9875-4-1,5-3X

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT

Zdjęcie

Indeks

6E1-9875-3-1,5

Nazwa

SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Zdjęcie