Produkt: ATENA LINE V3 LED 15000 OPTICS-WIDE E IP65 04 840
Indeks: 19.4215.1521.04

Opis

Oprawa przemysłowa przeznaczona do montażu nastropowego, zwieszanego lub na słupach i wysięgnikach. Korpus prostokątny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego o odchudzonej i lżejszej konstrukcji w porównaniu do standardowej wersji Atena Line LED. Górna powierzchnia oprawy gładka, bez radiatora. Boczki z odlewu aluminium zaprojektowane specjalnie pod konstrukcję oprawy. Dostępny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Źródła światła chronione dedykowaną soczewką. Konstrukcja oprawy charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65. Możliwość doboru optyk o różnej dystrybucji światła. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych, magazynów, przemysłu ciężkiego i obiektów sportowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy przemysłowe**
Rodzina	**ATENA LINE V3 LED**
Nazwa	**ATENA LINE V3 LED 15000 OPTICS-WIDE E IP65 04 840**
Indeks	**19.4215.1521.04**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**15756**
Moc LED [W]	**72,4**
Strumień oprawy [lm]	**14995**
Moc oprawy [W]	**79,6**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**188,4**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 83,6° / 84,8°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG1**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**102000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**-25 ÷ 40**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,98**
Obciążalność obwodów	**14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)**

Dane mechaniczne

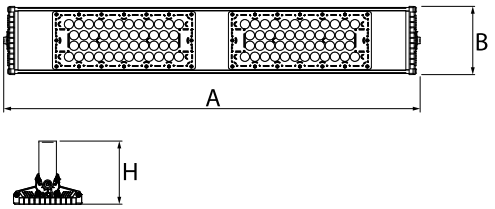

Montaż	**na słupach / wysięgnikach; nastropowy i na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9005 (czarny)**
Przesłona	**OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach)**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**1133 x 136 x 126**

Fotometria

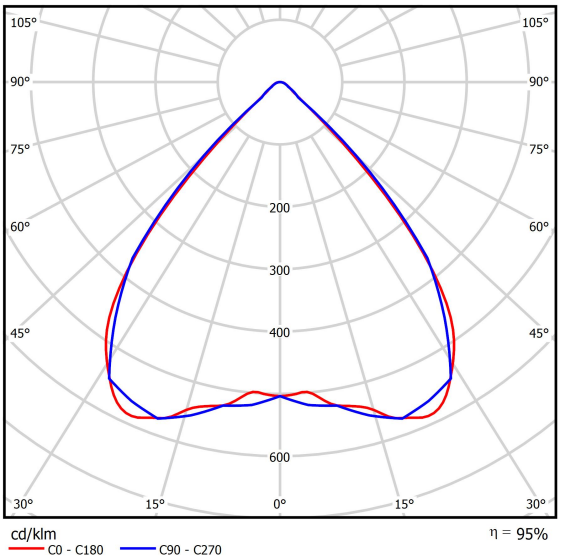

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024