

**Produkt:** ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-90 E IP65 04 840**Indeks:** 19.4252.2321.04

## Opis

Oprawa przemysłowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Montaż na zwieszakach. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, który pełni jednocześnie rolę radiatora dla modułów ledowych. Malowany proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65. Oprawy dostępne z różnorodnymi rozsyłami światła: 60°, 90° oraz 120°. Przeznaczenie: hale, magazyny itp.

## Informacje o produkcie


|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                         |
| Rodzina   | ATENA LED COMPACT                               |
| Nazwa     | ATENA LED COMPACT 34000 OPTICS-90 E IP65 04 840 |
| Indeks    | 19.4252.2321.04                                 |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                                          |
| Strumień LED [lm]                  | 34012                                                        |
| Moc LED [W]                        | 189,5                                                        |
| Strumień oprawy [lm]               | 30937                                                        |
| Moc oprawy [W]                     | 195                                                          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 158,7                                                        |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                                         |
| CRI                                | >80                                                          |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                                            |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 79,6° / 80°                         |
| Klasa ochrony                      | I                                                            |
| Stopień szczelności                | IP65                                                         |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                                        |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C); 50000 (45° C) |
| Lx/By                              | L70/B10                                                      |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -35 ÷ 45                                                     |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                                                 |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                                        |
| Obciążalność obwodów               | 7 (B10), 12 (B16), 7 (C10), 12 (C16)                         |

## Dane mechaniczne



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach              |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | RAL 9005 (czarny)           |
| Przesłona             | PC (poliwęglan opalizowany) |
| Odporność mechaniczna | IK08                        |
| Waga [kg]             | 2,9                         |
| Wymiary [mm]          | Ø400 x 108                  |

Fotometria

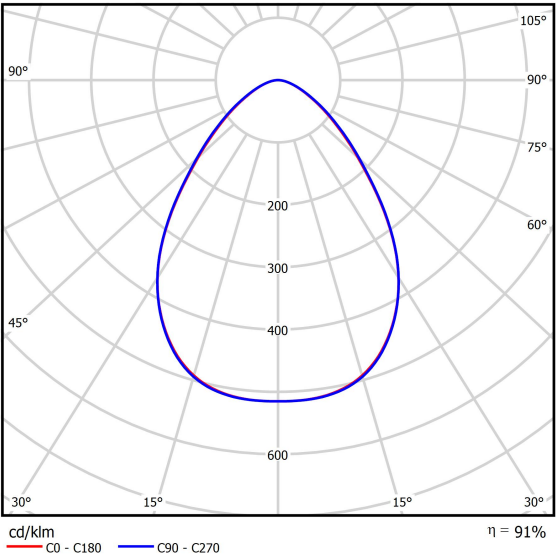

Akcesoria

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Indeks  | 19.3210.0012.04                            |
| Nazwa   | ATENA LED COMPACT<br>PROTECTIVE GRID FI400 |
| Zdjęcie |                                            |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Indeks  | 19.3210.0013.04                    |
| Nazwa   | ATENA LED COMPACT ROTARY<br>HOLDER |
| Zdjęcie |                                    |