

**Produkt:** AGAT LED S SMOOTH 2700 MICRO-PRM E 840 / 600X300

**Indeks:** 19.4259.1121.34



## Opis

Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych 600 x 600 mm, wyposażona w wysokowydajne źródła LED najnowszej generacji o średniej trwałości 60000 h. Przesłona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi. Korpus wykonany z blachy stalowej, malowany farbą z mieszaniny termostabilnych stałych żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP20/44.

## Informacje o produkcie



|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania                             |
| Rodzina   | AGAT LED SMOOTH                                  |
| Nazwa     | AGAT LED S SMOOTH 2700 MICRO-PRM E 840 / 600X300 |
| Indeks    | 19.4259.1121.34                                  |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 2804                                   |
| Moc LED [W]                        | 15,3                                   |
| Strumień oprawy [lm]               | 2416                                   |
| Moc oprawy [W]                     | 16,3                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 148,2                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP20/44                                |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 54000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał              | blacha stalowa                             |
| Kolor                 | biały                                      |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)               |
| Odporność mechaniczna | IK04                                       |
| Waga [kg]             | 2,74                                       |
| Wymiary [mm]          | 596 x 296 x 100                            |

Fotometria

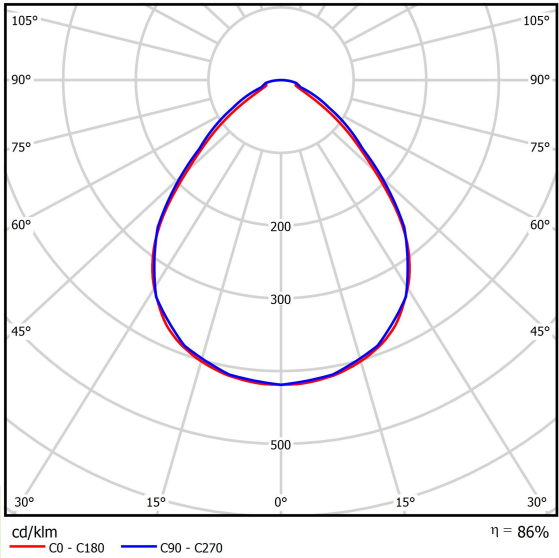

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024