

**Produkt:** NEPTUN INDUSTRY LED 24000 PC-OPAL E IP66 840 / 1563X115X110MM**Indeks:** 19.4329.5221.21

## Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw  $R_a > 80$ . Oprawa przeznaczona do obiektów przemysłowych.

## Informacje o produkcie


|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe                                            |
| Rodzina   | NEPTUN INDUSTRY LED                                           |
| Nazwa     | NEPTUN INDUSTRY LED 24000 PC-OPAL E IP66 840 / 1563X115X110MM |
| Indeks    | 19.4329.5221.21                                               |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                  | 24345                                  |
| Moc LED [W]                        | 117,9                                  |
| Strumień oprawy [lm]               | 20776,1                                |
| Moc oprawy [W]                     | 132                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 157,4                                  |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                   |
| CRI                                | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 120,4° / 99°  |
| Klasa ochrony                      | I                                      |
| Stopień szczelności                | IP66                                   |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                  |
| Lx/By                              | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 35                               |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy $\cos \varphi$   | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów               | 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16) |

## Dane mechaniczne

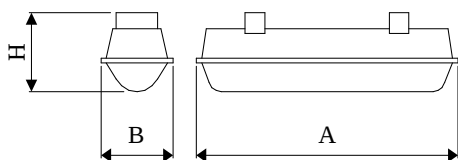

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach |
| Materiał              | poliwęglan                  |
| Kolor                 | szary                       |
| Przesłona             | PC (poliwęglan opalizowany) |
| Odporność mechaniczna | IK10                        |
| Wymiary [mm]          | 1563 x 115 x 110            |

Fotometria

